


MVS2 Basic

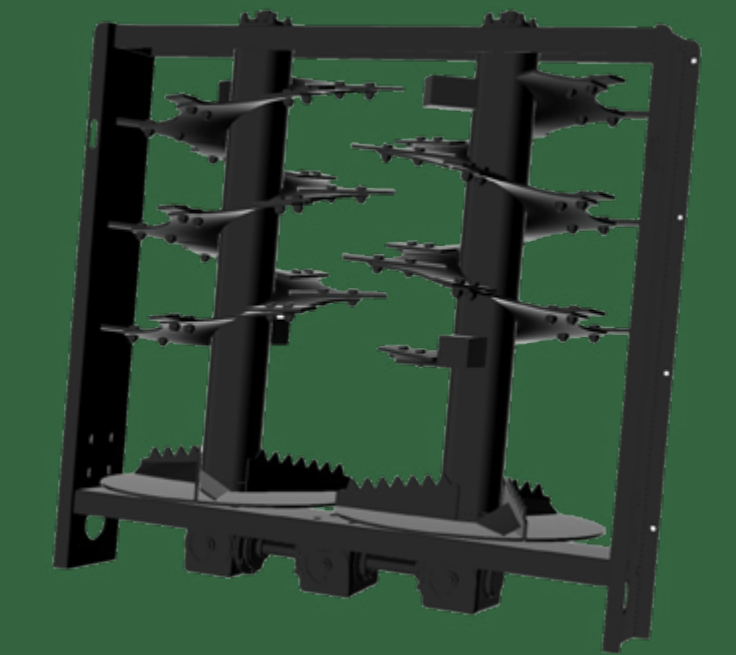

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfín con púas planas atornilladas. Velocidad de serie 540/330 rpm.


Los platos esparcidores están colocados sobre una bandeja intercambiable que los bordea y que además de impedir que el material caiga directamente al suelo, logra que éste salga por la parte trasera sin que sea despedido por debajo de la máquina, evitando la consecuente suciedad debajo de la misma.

Molinetes con forma de “estrella” simétrica y púas planas atornilladas de série.

Veritcal beaters of 2 columns chopping type with screwing flat spikes. Serial speed 540/330rpm.

The lower plates are protected by plates in order to avoid the material fall directly to the floor and ensuring it is spread through the back without falling below the machine and getting it dirty.

Symetrical star shape of Beaters and serial screwing flat spikes.

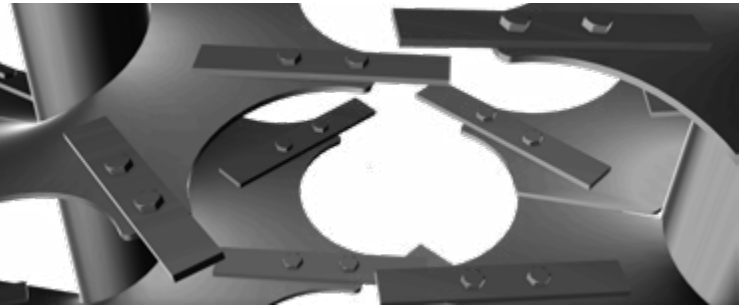

Púas planas atornilladas para molinetes de serie.

Screwing flat spikes for serial beaters.

Transmisión delantera con tornillo de seguridad de serie o nudo homocinético y rueda libre opcional y transmisión trasera estándar.

Security screw of standard or homokinetic joint optional front transmission and overrunning clutch and back transmission standard.



Juego de 2 o 4 cadenas 80/12 fabricada con material C10 + S275 JR. Tensores independientes manuales.

Kit of 2 or 4 chains 80/12 manufactured with material C10 + S275 JR.Manual independents tensors.

Avance hidráulico de las cadenas con un reductor hidráulico 1/8,15.
Variador manual para la velocidad de las cadenas del piso.

Hydraulic advance chains with reducer 1/8,15.
Manual velocity commandment from the chains floor.



Tapa trasera apertura vertical tipo guillotina con sistema de compensación de cilindros.

Hydraulic back cover opening type guillotine with cylinders compensation system optional.




Enganche anilla giratoria 208857 Scharmüller ISO 5692-2.
Enganche bola 208864 Scharmüller ISO 24347.

Revolving ring towing eye 208857 Scharmüller ISO 5692-2.
Ball towing eye 208864 Scharmüller ISO 24347.




Lanza fija regulable en altura de serie o lanza móvil con cilindro hidráulico opcional.

Fixed drawbar height adjustable of standard or mobil drawbar with hydraulic cylinder optional.

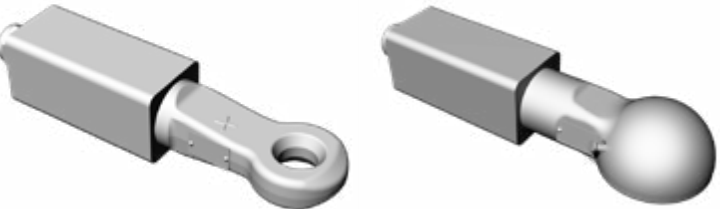

Eje simple cuadrado 70mm, vía 1900, 6esp., sin freno.

Square simple axle 70 mm, 1900 track, 6 bolts, without brakes.

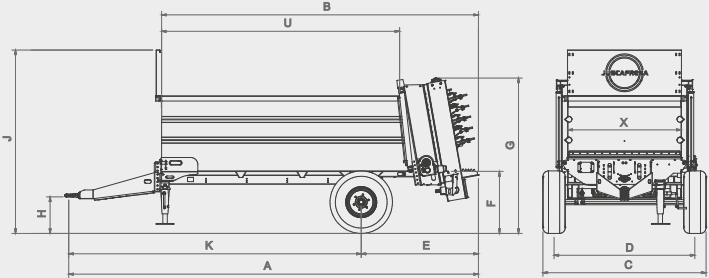

	E35MVS2041	E40MVS2041
m3	4,14	4,8
A	5543	6055
B	4286	4786
C	2200	2200
D	1900	1900
E	1586	1686
F	990	990
G	2103	2103
H	450	450
J	2482	2482
K	3957	4369
U	3219	3719
X	1530	1530
wheel	845	845
11.5/80 - 15.3	O	O