



the CONQUEST of PERFECTION



JUSCAFRESA

ESPARCIDORES DE ESTIÉRCOL

ÉPANDEURS DE FUMIER

MANURE SPREADERS



## Esparcidor BASIC y LIGHT MAXI BASIC

Remolques agrícolas esparcidores de estiércol Juscafresa para árboles frutales y viñedos.  
Destinados a pequeñas y medianas explotaciones agrícolas para árboles frutales como olivos, aguacateros, manzanos, viñedos y otros.  
Capacidad de 2,84m<sup>3</sup> a 7,30m<sup>3</sup>.

Destaca por su excelente calidad de esparcido entre los árboles frutales.

## Épandeur BASIC et LIGHT MAXI BASIC

Remorques agricoles épandeurs de fumier Juscafresa pour arbres fruitiers et vignoble.  
Destinés à petites et moyennes exploitations agricoles d'arbres fruitiers comme olivier, avocatier et pommier vignoble et d'autres.  
Capacité de 2,84m<sup>3</sup> à 7,30m<sup>3</sup>.

Distingue pour l'excellente qualité de la distribution de fumier entre arbres fruitiers.

## Spreader BASIC and LIGHT MAXI BASIC

Manure spreaders / muck spreaders agricultural trailers Juscafresa for fruit trees and vineyard.  
Destined for small and medium agriculture works / farms of fruit trees such as olive trees, avocado trees, apple trees, vineyard and others.  
Capacity from 2,84m<sup>3</sup> to 7,30m<sup>3</sup>.

Stands out for its excellent spread quality between fruit trees.





El empeño por la **constante mejora de nuestros productos**, es un reto que confirma y fortalece el **propósito de superación por el trabajo bien hecho** y nace de la voluntad de servicio hacia el agricultor y el ganadero, con la satisfacción de que los resultados obtenidos sean la razón y el fundamento de continuar siendo **líderes en el sector**. No hay ninguna palabra que nos pueda definir, sólo nuestra **constante y continua búsqueda por alcanzar la perfección**.

L'effort constant pour l'amélioration de nos produits, est un défi qui confirme et renforce l'objectif de progrès pour un travail bien fait et né de la volonté de service à l'agriculteur et l'éleveur, avec la satisfaction que les résultats obtenus sont la raison et le fondement à poursuivre être **leaders dans le secteur**. Il n'y a pas le mot qui peut nous définir, seulement notre **recherche constante et continue de la perfection**.

The effort to **constantly improvement in our products**, is a challenge that confirms and strengthens the **overcoming purpose for a well done work** and it is born from the attitude for the service to the farmer and the rancher, with the satisfaction that the results are the reason and the basis to keep us **leaders in the sector**. There is no word that can define us, only our **constant and continuous conquest for perfection**.





## MPD2

Rueda situada debajo de la caja espardidora para la reducción de la anchura y optimizar el acceso del remolque entre los viñedos. Anchura máxima de 1500mm.

Pneu située sous la caisse pour la réduction en largeur et optimiser l'accès de la remorque entre les vignobles. Largeur maxime de 1500mm

Wheel located under the spreader box for width reduction and optimize the access of the trailer between the vineyard. Maximum width of 1500mm.



## MDH2 fruit tree

Rueda situada al exterior de la caja espardidora para la reducción de la altura y optimizar el acceso del remolque entre los árboles frutales.

Pneu située à l'extérieur de la caisse pour la réduction en hauteur et optimiser l'accès de la remorque entre les arbres fruitiers.

Wheel located outside the spreader box for height reduction and optimize the access of the trailer between the fruit trees.

## MDD2

Rueda situada debajo de la caja espardidora para la reducción de la anchura y optimizar el acceso del remolque entre los viñedos. Anchura máxima de 1800mm.

Pneu située sous la caisse pour la réduction en largeur et optimiser l'accès de la remorque entre les vignobles. Largeur maxime de 1800mm

Wheel located under the spreader box for width reduction and optimize the access of the trailer between the vineyard. Maximum width of 1800mm.



## LMH2

Diseñados con las mismas proposiciones que la serie MHD2, con mayor capacidad de carga. Rueda situada al exterior de la caja espardidora para la reducción de la altura y optimizar el acceso del remolque entre los árboles frutales.

Les mêmes performances que la série MHD2, mais avec plus capacité de chargement. Pneu située à l'extérieur de la caisse pour la réduction en hauteur et optimiser l'accès de la remorque entre les arbres fruitiers.

Designed with the same propositions than the MHD2 series, with more capacity. Wheel located outside the spreader box for height reduction and optimize the access of the trailer between the fruit trees.

## MDH2 vineyard

Rueda situada debajo de la caja espardidora para la reducción de la anchura y optimizar el acceso del remolque entre los viñedos.

Pneu située sous la caisse pour la réduction en largeur et optimiser l'accès de la remorque entre les vignobles.

Wheel located under the spreader box for width reduction and optimize the access of the trailer between the vineyard.



## Combination1

Doble molinete horizontal con púas planas atornilladas y con 2 platos inferiores. Sistema de dirección del estiércol desmontable, dirección al lateral en línea y a ambos lados. Nota: especial para viña. Puerta trasera hidráulica con apertura tipo compás guiada con banda sintética para el cierre de la tapa trasera hidráulica. Tapa localizadora del estiércol fija desmontable.

Double hérissons horizontaux avec dents plates vissées et avec 2 plates inférieures. Système de direction du fumier démontable, direction au latéral en ligne et à les deux côtés. Note: spécialement pour vigne. Porte arrière hydraulique avec d'ouverture type compas guidé avec bande synthétique pour la fermeture de la porte arrière hydraulique. Porte guide le fumier fixe et démontable.

Double horizontal beaters with screwing flat spikes and with 2 lower discs. Adjustable and dismountable manure direction system, side direction in line and to both sides. Hydraulic back cover compass type guided with synthetic belt for closing. Fixed removable manure locator cover.



## Combination2

Grupo espardor de 2 platos inferiores. Puerta trasera hidráulica con apertura tipo compás guiada con banda sintética para el cierre de la tapa trasera hidráulica.

Groupe épandeur à 2 disques horizontaux inférieurs . Porte arrière hydraulique avec d'ouverture type compas guidé avec bande synthétique pour la fermeture de la porte arrière hydraulique.

Spreader group of 2 horizontals lower discs. Hydraulic back cover compass type guided with synthetic belt for closing.

## Combination3

Doble molinete horizontal con púas planas atornilladas y con 2 platos inferiores. Puerta trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina. Tapa localizadora del estiércol fija desmontable.

Double hérissons horizontaux avec dents plates vissées et avec 2 plates inférieures. Porte arrière hydraulique avec d'ouverture verticale type guillotine. Porte guide le fumier fixe et démontable.

Combination:  
Double horizontal beaters with screwing flat spikes and with 2 lower discs.  
Hydraulic back cover with vertical opening type guillotine.  
Fixed removable manure locator cover.



## Combination4

Doble molinete horizontal con púas planas atornilladas y con 2 platos inferiores. Sistema de dirección del estiércol desmontable, dirección al lateral a ambos lados. Puerta trasera hidráulica con apertura tipo compás guiada con banda sintética para el cierre de la tapa trasera hidráulica. Tapa localizadora del estiércol fija desmontable..

Double hérissons horizontaux avec dents plates vissées et avec 2 plates inférieures. Système de direction du fumier démontable, direction centrale. Porte arrière hydraulique avec d'ouverture type compas guidé avec bande synthétique pour la fermeture de la porte arrière hydraulique.

Porte guide le fumier fixe et démontable.

Double horizontal beaters with screwing flat spikes and with 2 lower discs. Adjustable and dismountable manure direction system, central direction. Hydraulic back cover compass type guided with synthetic belt for closing. Fixed removable manure locator cover.



## Spreader group

Doble molinete horizontal con púas planas atornilladas y con 2 platos inferiores.

Double hérissons horizontaux avec dents plates vissées et avec 2 plates inférieures.

Double horizontal beaters with screwing flat spikes and with 2 lower discs.



## Spreader group

Grupo esparcidor de 2 platos inferiores.

Groupe épandeur à 2 disques horizontaux inférieurs .

Spreader group of 2 horizontal lower discs.



## Drive shafts

Transmisión delantera estándard con tornillo de seguridad o con nudo homocinético y tornillo de seguridad y transmisión trasera estándar o con rueda libre.

Transmission avant standard avec vis de sécurité ou avec joint homocinétique et vis de sécurité et transmission arrière standard ou avec roue libre.

Standard front transmission with security screw or with homokinetic joint and security screw and back transmission standard or with overrun clutch.

**BONDIOLI & PAVESI** 

## Drag system

Avance hidráulico de las cadenas con un reductor hidráulico 1/8,15 o 16,4.

Avance hydraulique des chaînes avec un réducteur hydraulique 1/8,15 ou 16,4.

Hydraulic advance chains with reducer 1/8,15 or 16,4.




## Drag system

Equipados con 2 o 4 cadenas 80/12 fabricada con material C10+S275JR.

Equipé avec 2 ou 4 chaînes 80/12 fabriqué avec matériau C10+S275JR.

Equipped with 2 or 4 chains 80/12 manufactured with C10+S275JR.

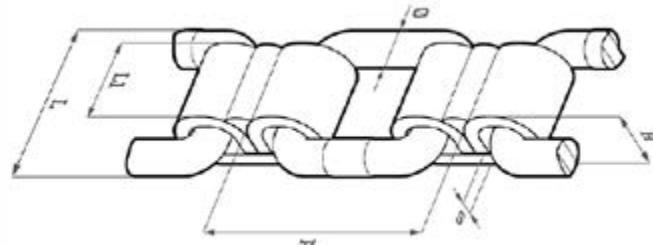

- Ø - 12mm
- H - 24mm
- L - 46mm
- LI - 30mm
- P - 81,75mm
- S - 5mm

**DBD**

## Drag system

Variador manual para la velocidad de las cadenas del piso.

Variateur manuel régulant la vitesse du fond mouvant à chaînes.

Manual velocity commandment from the chains floor.



## Drag system

Lanza amortiguación en taco de goma.

Amortissement flèche en caoutchouc.

Drawbar shock absorber with rubber peg.



## Chassis

Eje simple o recto cuadrado 70 o 100mm con tambor de freno 300x60 o recto cuadrado 100mm con tambor de freno 400x80.

Essieu simple ou recte carré 70 o 100mm avec tambour frein à 300x60 ou recte carré 100mm avec tambour frein à 400x80.

Square simple or straight axle 70 or 100mm with brakes 300x60 or straight axle 100mm with brakes 400x80.



## Drag system

Lanza fija regulable en altura.

Flèche fixe réglable en hauteur.

Fixed drawbar height adjustable.



## Drag system

Lanza móvil con cilindro hidráulico opcional.


Flèche mobile à cylindre hydraulique optionnel.

Mobil drawbar with hydraulic cylinder in option.




## Towing eye

ISO 5692-2

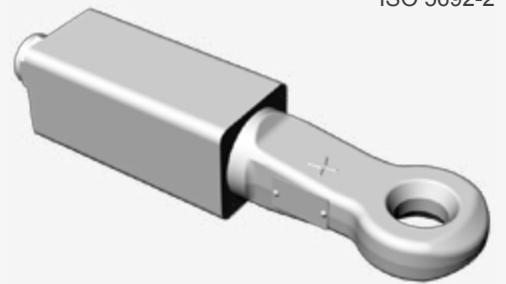

Enganche anilla giratoria 208857 Scharmüller  
Attelage anneau tournant 208857 Scharmüller  
Revolving ring towing eye 208857 Scharmüller

ISO 24347

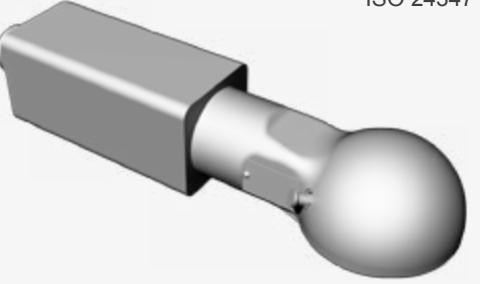

Enganche bola 208864 Scharmüller  
Attelage boule 208864 Scharmüller  
Ball towing eye 208864 Scharmüller

ISO 20019/ISO 5692-1



Enganche anilla giratoria 208734 Scharmüller  
Attelage anneau tournant 208734 Scharmüller  
Revolving ring towing eye 208734 Scharmüller

ISO 5692-1



Enganche anilla fija 208736 Scharmüller  
Attelage anneau fixe 208736 Scharmüller  
Fixed ring towing eye 208736 Scharmüller



ANHANGERKUPPLUNGEN

## Tyres

10.0/75 - 15.3 (131B) IM - 18 TVS Eurogrip



385/65 R 22,5 (160 F) Renovadas

10.0/75 - 15.3 (10PR) IM - 117 TVS Eurogrip



385/65 R 22,5 (160 K) 396 Annaite

10.0/75 - 15.3 (122 A8) IM - 04 Mitas



385/65 R 22,5 (160 J) ATR65 Aeolus

10.0/75 - 15.3 (123 A8) AW Vredestein



385/65 R 22,5 (164 D) 882 Alliance

11.5/80 - 15.3 (12PR) IM18 TVS



385/65 R 22,5 (161 F) AR-01 Mitas

11.5/80 - 15.3 (14PR) IM18 TVS



385/65 R 22,5 160 J TR697Triangle

11.5/80 - 15.3 (131 A8) AW Vredestein



385/65 R 22,5 (160 J) TS-05 Mitas




11.5/80 - 15.3 (16PR) IM18 TVS



## Dimensions

MPD2

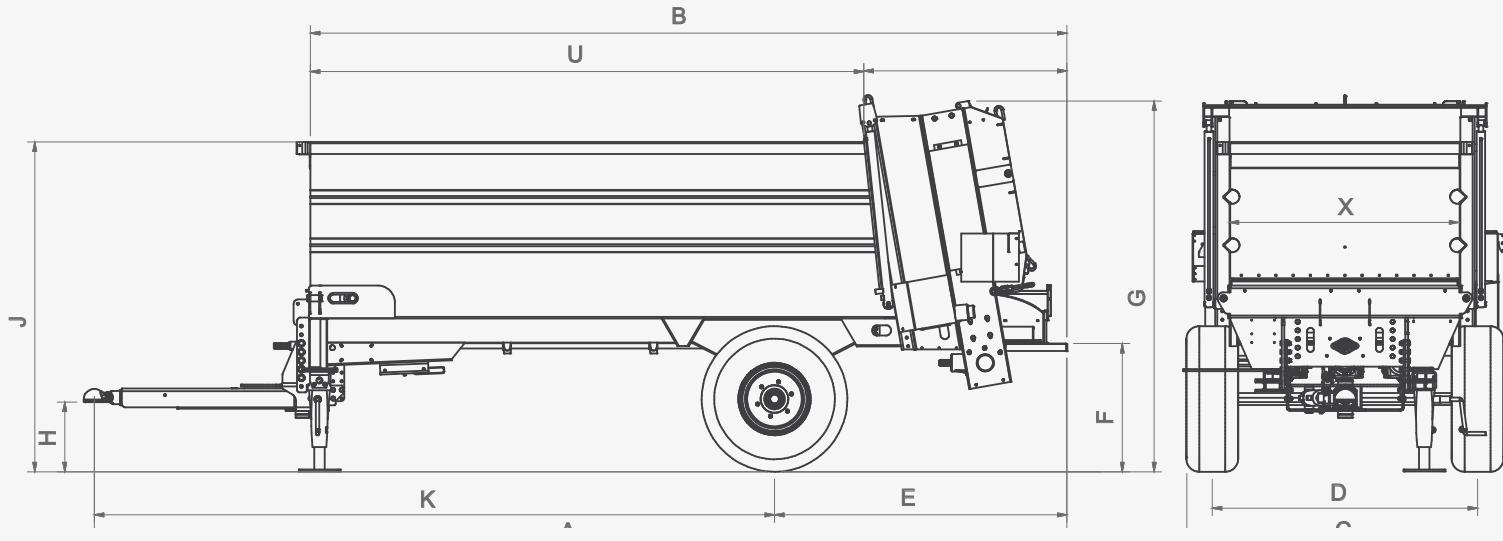

Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tyre


E35MPD2156001

Capacidad m³	2,84
Capacité m³	
Capacity m³	
Longitud total	5652
Longueur totale	
A Total length	
Longitud exterior caja + molinete	4389
Longueur extérieure boîte + hérisson	
B Outside length box + beater	
Anchura máxima	1500
Largeur maxime	
C Maxim width	
Via de los ejes	1200
Voie de les axes	
D Via the axes	
Voladizo trasero	1697
Saillie arrière	
E Back cantilever	
Altura del piso	745
Hauteur étage	
F Height flat	
Altura lateral	2152
Hauteur latérale	
G Height side	
Altura enganche	405
Hauteur attelage	
H Towing wye height	
Altura total	1915
Hauteur totale	
J Total height	
Distancia entre eje y enganche	3955
Distance entre essieu et l'attelage	
K Distance between axle and hitch	
Longitud lateral	3210
Longueur latérale	
U Side length	
Anchura interior caja	1030
Largeur intérieur boîte	
X Width inside box	
Diámetro de rueda	845
Diamètre de la roue	
Wheel diameter	



# Dimensions

MDD2

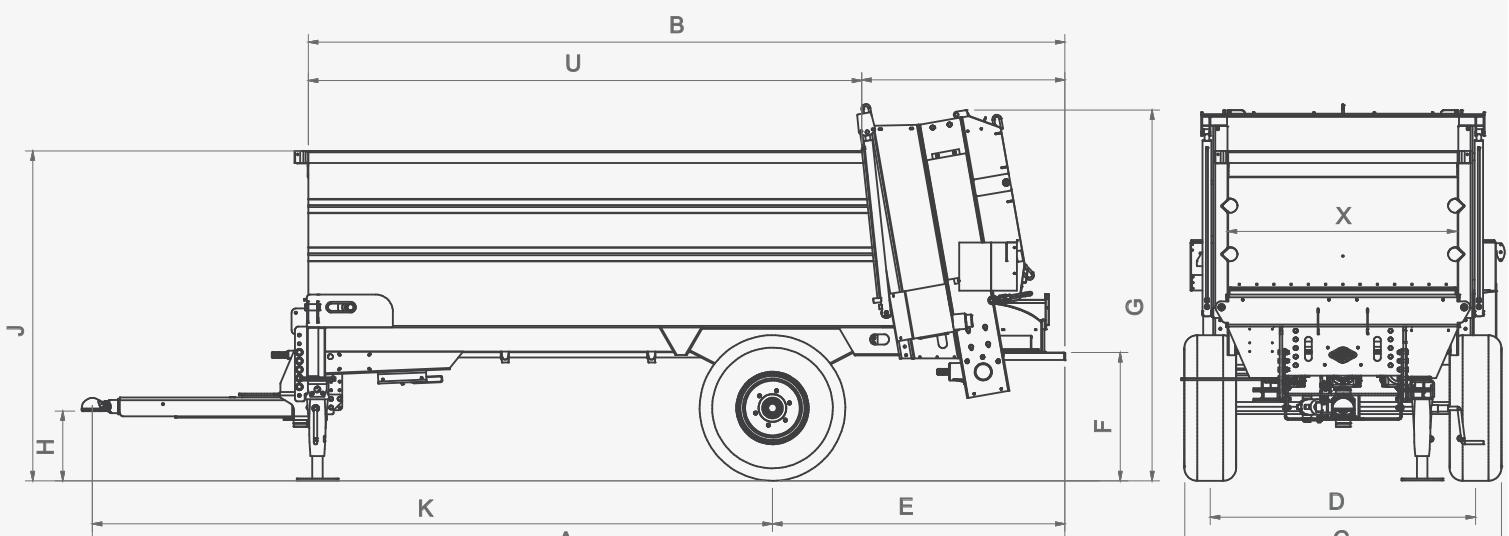


Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tire

	E35MDD2014001	E40MDD2014001
Capacidad m <sup>3</sup>	3,52	4,15
Capacité m <sup>3</sup>		
Capacity m <sup>3</sup>		
Longitud total		
Longueur totale		
A Total length	5652	6152
Longitud exterior caja + molinete		
Longueur extérieur boîte + hérisson		
B Outside length box + beater	4389	4889
Anchura máxima		
Largeur maxime		
C Maxim width	1800	1800
Via de los ejes		
Voie de les axes		
D Via the axes	1500	1500
Voladizo trasero		
Saillie arrière		
E Back cantilever	1697	1797
Altura del piso		
Hauteur étage		
F Height flat	745	745
Altura lateral		
Hauteur latérale		
G Height side	2152	2152
Altura enganche		
Hauteur attelage		
H Towing wye height	405	405
Altura total		
Hauteur totale		
J Total height	1915	1915
Distancia entre eje y enganche		
Distance entre essieu et l'attelage		
K Distance between axle and hitch	3955	4355
Longitud lateral		
Longueur latérale		
U Side length	3210	3718
Anchura interior caja		
LARGEUR intérieur boîte		
X Width inside box	1330	1330
Diámetro de rueda		
Diamètre de la roue		
Wheel diameter	845	845



# Dimensions

MHD2 vineyard

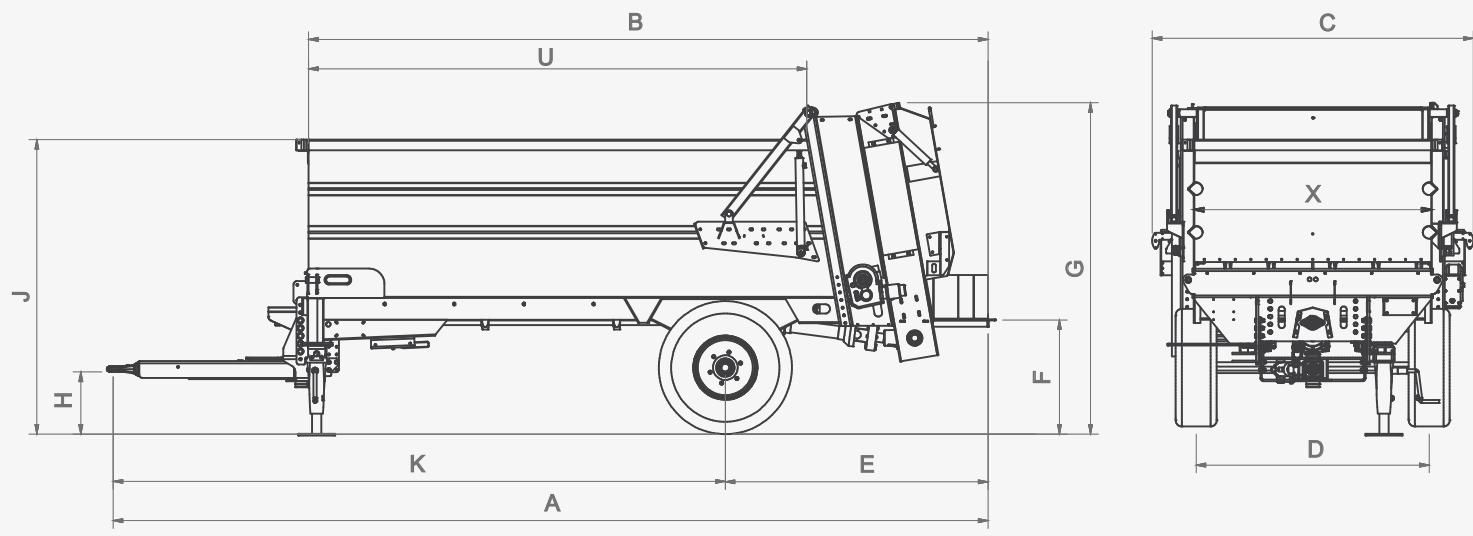


Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tire

	E35MHD2014001	E40MHD2014001
Capacidad m <sup>3</sup>	4,14	4,80
Capacité m <sup>3</sup>		
Capacity m <sup>3</sup>		
Longitud total		
Longueur totale		
A Total length	5652	6152
Longitud exterior caja + molinete		
Longueur extérieur boîte + hérisson		
B Outside length box + beater	4389	4889
Anchura máxima		
Largeur maxime		
C Maxim width	2074	2074
Via de los ejes		
Voie de les axes		
D Via the axes	1500	1500
Voladizo trasero		
Saillie arrière		
E Back cantilever	1697	1797
Altura del piso		
Hauteur étage		
F Height flat	745	745
Altura lateral		
Hauteur latérale		
G Height side	2142	2142
Altura enganche		
Hauteur attelage		
H Towing wye height	402	402
Altura total		
Hauteur totale		
J Total height	1905	1905
Distancia entre eje y enganche		
Distance entre essieu et l'attelage		
K Distance between axle and hitch	3955	4355
Longitud lateral		
Longueur latérale		
U Side length	3218	3718
Anchura interior caja		
LARGEUR intérieur boîte		
X Width inside box	1530	1530
Diámetro de rueda		
Diamètre de la roue		
Wheel diameter	860	860



# Dimensions

MHD2 fruity

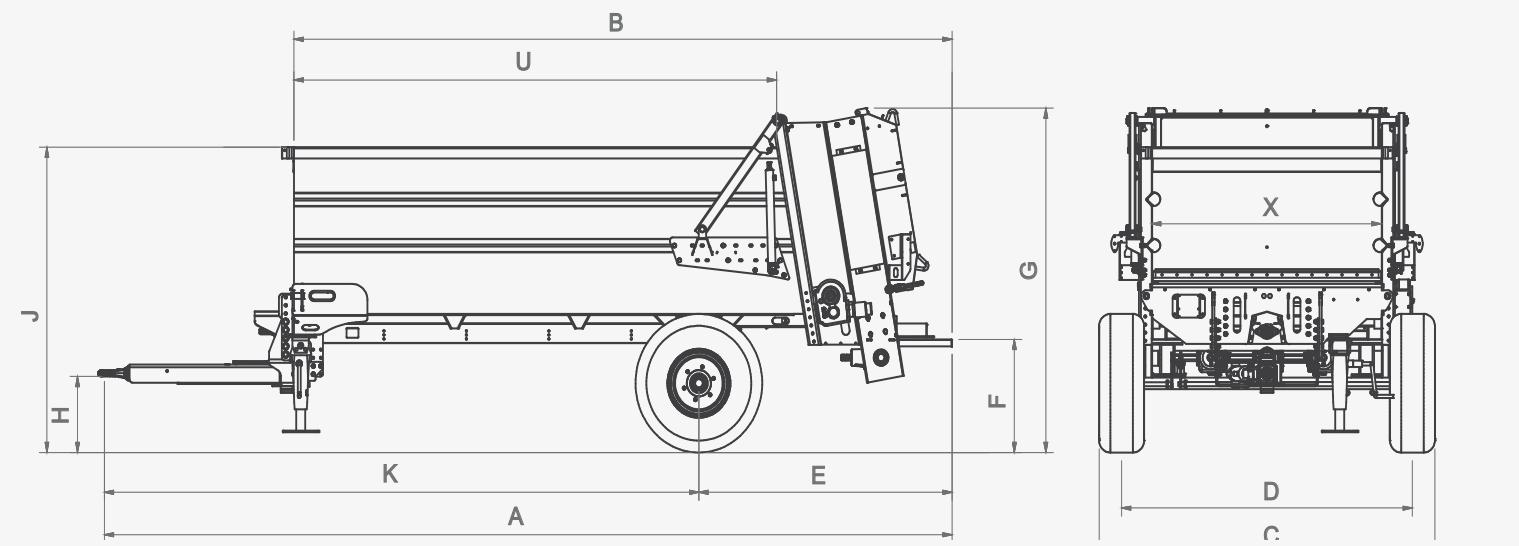

Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tire


E35MHD2041001    E40MHD2041001

Capacidad m <sup>3</sup>	4,14	4,80
Capacité m <sup>3</sup>		
Capacity m <sup>3</sup>		
A Total length	5652	6152
B Outside length box + beater	4389	4889
C Maxim width	2240	2240
D Via the axes	1900	1900
E Back cantilever	1697	1797
F Height flat	690	690
G Height side	2090	2090
H Towing wye height	465	465
I Total height	1862	1862
J Distance between axle and hitch	3955	4355
K Side length	3218	3718
L Width inside box	1530	1530
M Width outside box	845	845



# Dimensions

E55LMH2    E58LMH2    E63LMH2

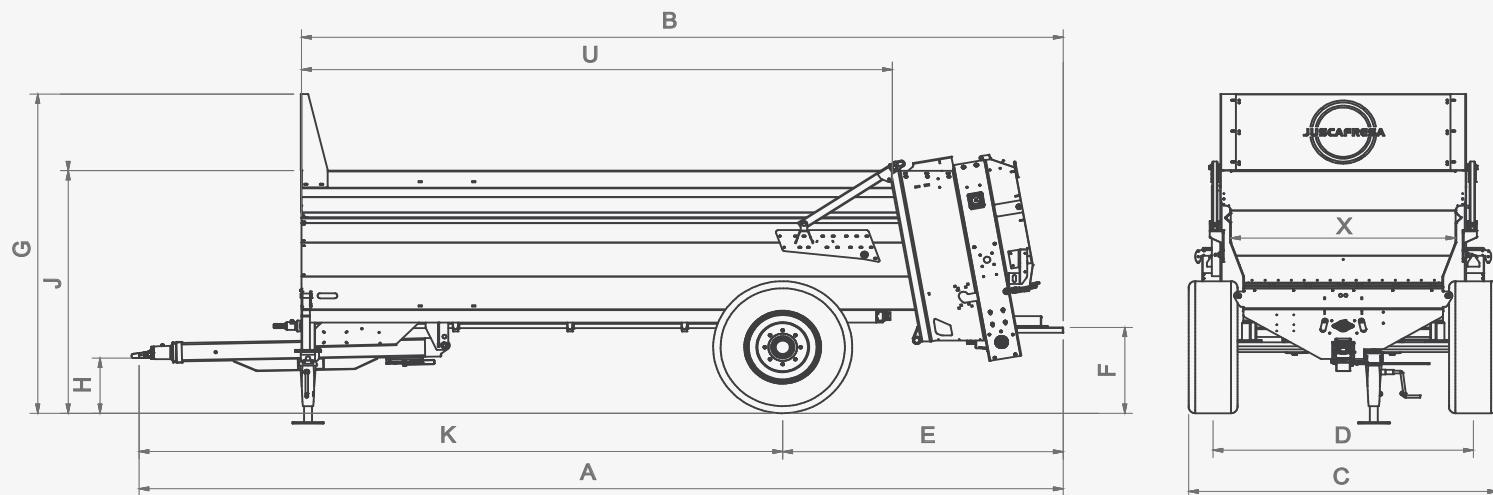

Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tire

E55LMH2151001    E58LMH2143001    E63LMH2143001

Capacidad m <sup>3</sup>	5,90	6,40	7,30
Capacité m <sup>3</sup>			
Capacity m <sup>3</sup>			
A Total length	6322	6608	7107
B Outside length box + beater	5059	5359	5859
C Maxim width	2375	2375	2375
D Via the axes	2000	2000	2000
E Back cantilever	1857	1957	2157
F Height flat	682	685	695
G Height side	2582	2585	2585
H Towing wye height	447	447	447
I Total height	1962	1965	1965
J Distance between axle and hitch	4465	4651	4950
K Side length	3743	4043	4543
L Width inside box	1730	1730	1730
M Width outside box	1070	1070	1070



## Espardidor BASIC y LIGHT MAXI BASIC

Remolques agrícolas esparcidores de estiércol Juscafresa.  
Destinados a pequeñas y medianas explotaciones agrícolas.  
Capacidad de 4,14m<sup>3</sup> a 5,46m<sup>3</sup>.

Destaca por su facilidad para maniobrar.

## Épandeur BASIC et LIGHT MAXI BASIC

Remorques agricoles épandeurs de fumier Juscafresa.  
Destinés à petites et moyennes exploitations agricoles.  
Capacité de 4,14m<sup>3</sup> à 5,46m<sup>3</sup>.

Distingue pour la facilité de manœuvre.

## Spreader BASIC and LIGHT MAXI BASIC

Manure spreaders / muck spreaders agricultural trailers  
Juscafresa.  
Destined for small and medium agriculture works / farms.  
Capacity from 4,14m<sup>3</sup> to 5,46m<sup>3</sup>.

Stands out for its easy maneuvering.





El empeño por la **constante mejora de nuestros productos**, es un reto que confirma y fortalece el **propósito de superación por el trabajo bien hecho** y nace de la voluntad de servicio hacia el agricultor y el ganadero, con la satisfacción de que los resultados obtenidos sean la razón y el fundamento de continuar siendo **líderes en el sector**. No hay ninguna palabra que nos pueda definir, sólo nuestra **constante y continua búsqueda por alcanzar la perfección**.

L'effort constant pour l'amélioration de nos produits, est un défi qui confirme et renforce l'objectif de progrès pour un travail bien fait et né de la volonté de service à l'agriculteur et l'éleveur, avec la satisfaction que les résultats obtenus sont la raison et le fondement à poursuivre être **leaders dans le secteur**. Il n'y a pas le mot qui peut nous définir, seulement notre **recherche constante et continue de la perfection**.

The effort to **constantly improvement in our products**, is a challenge that confirms and strengthens the **overcoming purpose for a well done work** and it is born from the attitude for the service to the farmer and the rancher, with the satisfaction that the results are the reason and the basis to keep us **leaders in the sector**. There is no word that can define us, only our **constant and continuous conquest for perfection**.






## Box and Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfín grupo BD 540/330 con púas planas atornilladas con 2 o 4 cadenas 80/12 y tapa trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina de serie.

Hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin groupe BD 540/330 avec dents plates vissées avec 2 ou 4 chaînes 80/12 et porte arrière hydraulique avec d'ouverture vertical type guillotine de série.

Vertical beaters of 2 columns chopping type group BD 540/330 with screwing flat spikes with 2 or 4 chains 80/12 and serial hydraulic back cover with vertical opening type guillotine.

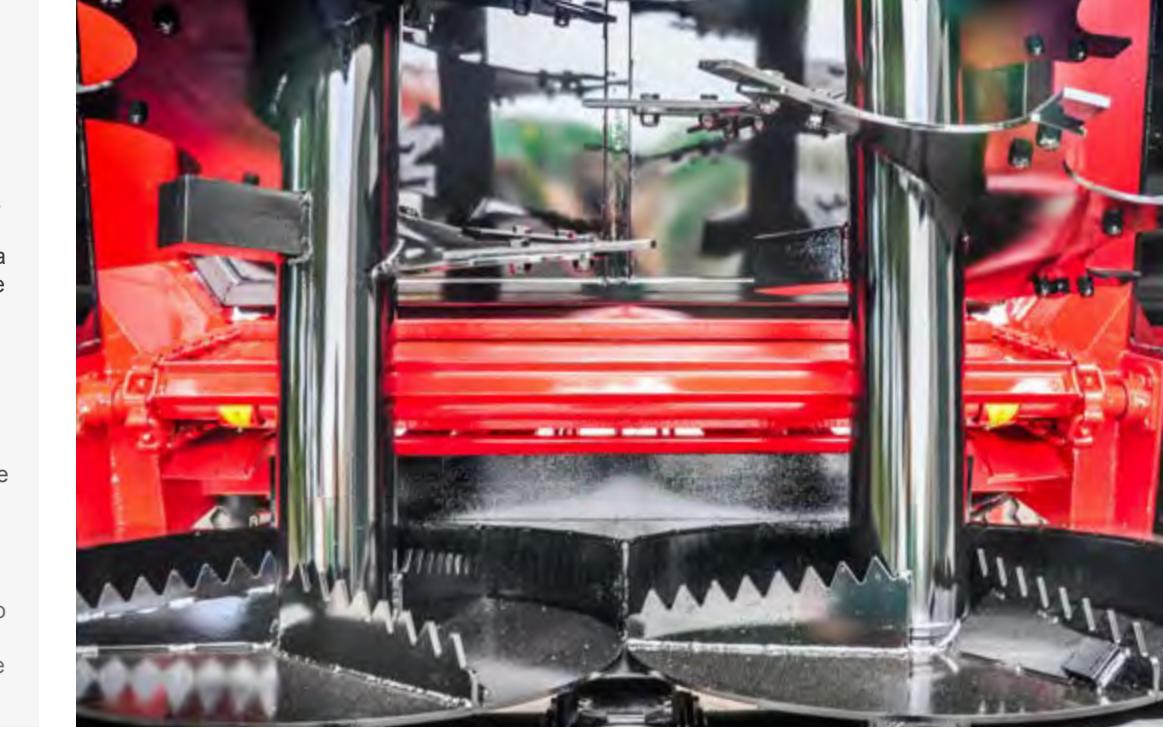

## Spreader group

Los platos espardidores están colocados sobre una bandeja intercambiable que los bordea y que además de impedir que el material caiga directamente al suelo, logra que éste salga por la parte trasera sin que sea despedido por debajo de la máquina, evitando la consecuente suciedad debajo de la misma.

Les plateaux épandeurs sont placés sur un bol receveur interchangeable qui interdit tout chute de matière et permettre sa récupération pour un épandage parfait en évitant la saleté sous l'épandeur.

The lower plates are protected by plates in order to avoid the material fall directly to the floor and ensuring it is spread through the back without falling below the machine and getting it dirty.



## Box and Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfín grupo B 540/330 rpm con púas planas atornilladas con 2 o 4 cadenas 80/12 y tapa trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina de serie.

Hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin groupe B 540/330 rpm avec dents plates vissées avec 2 ou 4 chaînes 80/12 et porte arrière hydraulique avec d'ouverture vertical type guillotine de série.

Vertical beaters of 2 columns chopping type group B 540/330 rpm with screwing flat spikes with 2 or 4 chains 80/12 and serial hydraulic back cover with vertical opening type guillotine.



## Spreader group

Púas planas atornilladas para molinetes de serie e interior caja con 2 o 4 cadenas 80/12.

Dents plates vissées pour hérissons de série et intérieur de la caisse avec 2 ou 4 chaînes 80/12.

Screwing flat spikes for beaters and body inside with 2 or 4 chains 80/12.



## Box and Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfín grupo B 540/330 rpm con púas planas atornilladas y descarga con localizador de estiércol trasero con funcionamiento simultáneo de la descarga y las cadenas del espardor con 2 o 4 cadenas 80/12 y tapa trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina de serie.

Hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin groupe B 540/330 rpm avec dents plates vissées et écharge arrière avec localisateur de fumier de fonctionnement simultané de la décharge et les chaînes de l'épandeur avec 2 ou 4 chaînes 80/12 et porte arrière hydraulique avec d'ouverture vertical type guillotine de série.

Vertical beaters of 2 columns chopping type group B 540/330 rpm with screwing flat spikes and back conveyor with locator cover with simultaneous operation of the unloading and the chains of the spreader with 2 or 4 chains 80/12 and serial hydraulic back cover with vertical opening type guillotine.

## Spreader group

Molinetes con forma de "estrella" simétrica y púas planas atornilladas de serie.

Hérissons en forme "star" symétrique et dents plates boulonnées de série.

Symmetrical star shape of Beaters and serial screwing flat spikes.




## Drag system

Equipados con 2 o 4 cadenas 80/12 fabricada con material C10+S275JR.

Equipé avec 2 o 4 chaînes 80/12 fabriqué avec matériau C10+S275JR.

Equipped with 2 or 4 chains 80/12 manufactured with C10+S275JR..

- Ø - 12mm
- H - 24mm
- L - 46mm
- LI - 30mm
- P - 81,75mm
- S - 5mm

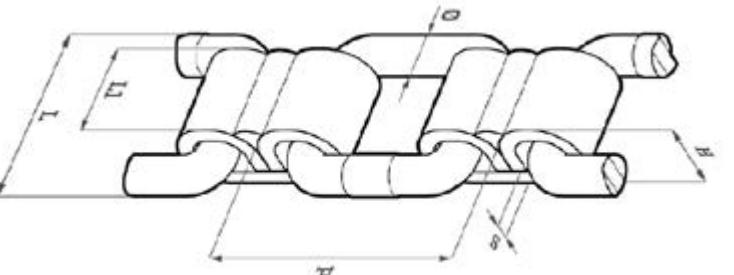

## Drag system

Avance hidráulico de las cadenas con un reduktor hidráulico 1/8,15 o 16,4.

Avance hydraulique des chaînes avec un réducteur hydraulique 1/8,15 ou 16,4.

Hydraulic advance chains with reducer 1/8,15 or 16,4.



## Drag system

Avance hidráulico de las cadenas con un reduktor hidráulico 1/12,1.

Avance hydraulique des chaînes avec un réducteur hydraulique 1/12,1.

Hydraulic advance chains with reducer 1/12,1.




## Drive shafts

Transmisión delantera estándard con tornillo de seguridad o con nudo homocinético y tornillo de seguridad y transmisión trasera estándard o con rueda libre.

Transmission avant standard avec vis de sécurité ou avec joint homokinétique et vis de sécurité et transmission arrière standard ou avec roue libre.

Standard front transmission with security screw or with homokinetic joint and security screw and back transmission standard or with overrunning clutch.

**BONDIOLI & PAVESI**

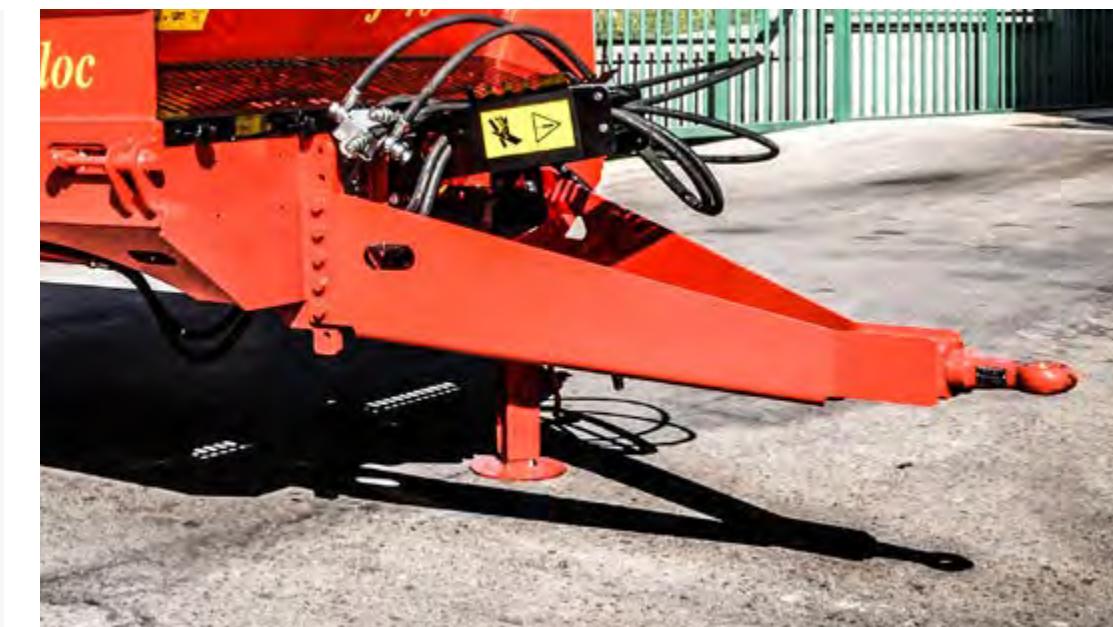

## Drag system

Lanza fija regulable en altura.

Flèche fixe réglable en hauteur.

Fixed drawbar height adjustable.




## Chassis

Lanza enganche fijo.

Flèche attelage fixe.

Fixed hitch drawbar.

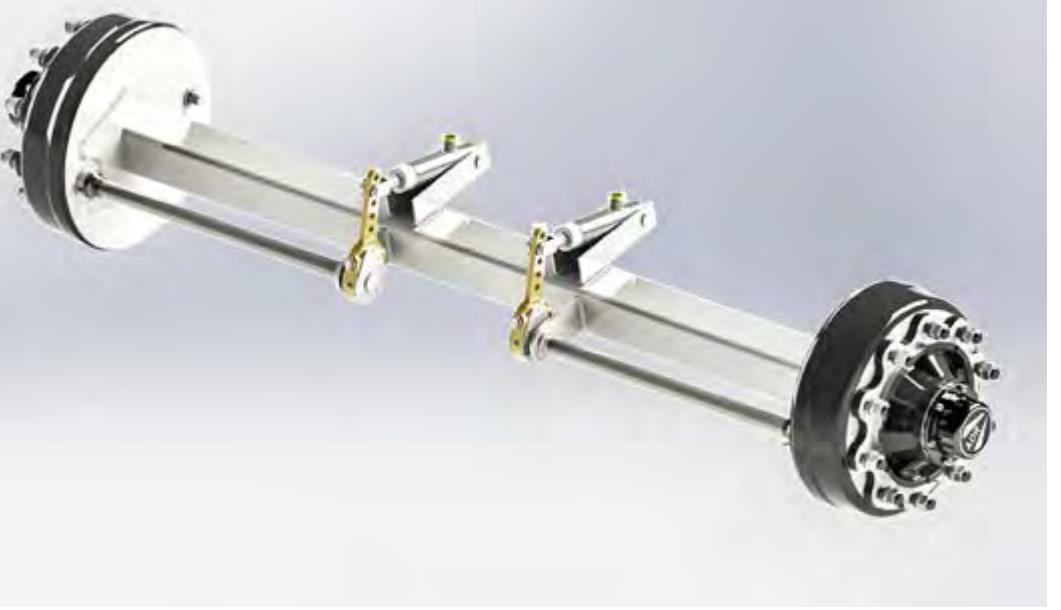

## Chassis

Eje simple o recto cuadrado 70 o 100mm con tambor de freno 300x60 o recto cuadrado 100mm con tambor de freno 400x80.

Essieu simple ou recte carré 70 o 100mm avec tambour frein à 300x60 ou recte carré 100mm avec tambour frein à 400x80.

Square simple or straight axle 70 or 100mm with brakes 300x60 or straight axle 100mm with brakes 400x80.



**FAD ASSALI**

## Towing eye

ISO 20019/ISO 5692-1



Enganche anilla giratoria 208734 Schärmüller  
Attelage anneau tournant 208734 Schärmüller  
Revolving ring towing eye 208734 Schärmüller

ISO 5692-1



Enganche anilla fija 208736 Schärmüller  
Attelage anneau fixe 208736 Schärmüller  
Fixed ring towing eye 208736 Schärmüller

ISO 24347



Enganche bola 208735 Schärmüller  
Attelage boule 208735 Schärmüller  
Ball towing eye 208735 Schärmüller

**scharmüller**  
ANHÄNGERKUPPLUNGEN

## Tyres

11.5/80 - 15.3 (12PR) IM18 TVS



385/65 R 22,5 (160 F) Renovadas

11.5/80 - 15.3 (14PR) IM18 TVS



385/65 R 22,5 (160 K) 396 Annaite

11.5/80 - 15.3 (131 A8) AW Vredestein



385/65 R 22,5 (160 J) ATR65 Aeolus

11.5/80 - 15.3 (16PR) IM18 TVS



385/65 R 22,5 (164 D) 882 Alliance

11.5/80 - 15.3 (139 A8) TS-05 Mitas




385/65 R 22,5 (161 F) AR-01 Mitas

385/65 R 22,5 160 J TR697Triangle



# Dimensions

E35MVS2 E40MVS2

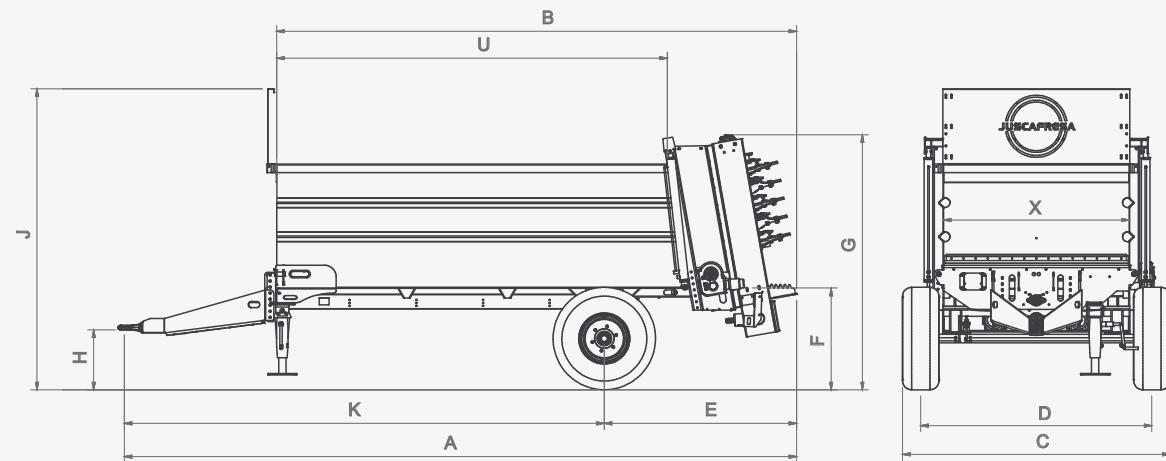


Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tyre

	E35MVS2041001	E40MVS2041001
Capacidad m <sup>3</sup> Capacité m <sup>3</sup> Capacity m <sup>3</sup>	4,14	4,80
Longitud total Longueur totale A Total length	5543	6055
Longitud exterior caja + molinete Longueur extérieure boîte + hérisson B Outside length box + beater	4286	4786
Anchura máxima Largeur maxime C Maxim width	2200	2200
Via de los ejes Voie de les axes D Via the axes	1900	1900
Voladizo trasero Saillie arrière E Back cantilever	1586	1686
Altura del piso Hauteur étage F Height flat	990	990
Altura lateral Hauteur latérale G Height side	2103	2103
Altura enganche Hauteur attelage H Towing wye height	450	450
Distancia entre ejes Empattement I Wheelbase	-	-
Altura total Hauteur totale J Total height	2482	2482
Distancia entre eje y enganche Distance entre essieu et l'attelage K Distance between axle and hitch	3957	4369
Longitud lateral Longueur latérale U Side length	3219	3719
Anchura interior caja Largeur intérieur boîte X Width inside box	1530	1530
Diámetro de rueda Diamètre de la roue Wheel diameter	845	845

# Dimensions

E55LMB2 E58LMB2 E63LMB2

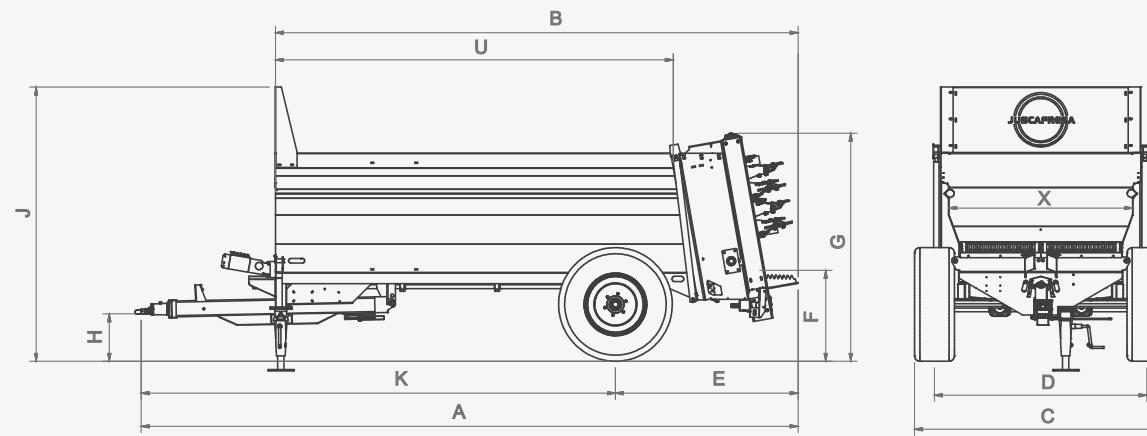

Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tyre

	E55LMB2151001	E58LMB2143001	E63LMB2143001
Capacidad m <sup>3</sup> Capacité m <sup>3</sup> Capacity m <sup>3</sup>	6,00	8,50	9,40
Longitud total Longueur totale A Total length	6178	6478	6976
Longitud exterior caja + molinete Longueur extérieure boîte + hérisson B Outside length box + beater	4919	5219	5719
Anchura máxima Largeur maxime C Maxim width	2376	2376	2376
Via de los ejes Voie de les axes D Via the axes	2000	2000	2000
Voladizo trasero Saillie arrière E Back cantilever	1719	1819	2019
Altura del piso Hauteur étage F Height flat	990	990	990
Altura lateral Hauteur latérale G Height side	2149	2449	2449
Altura enganche Hauteur attelage H Towing wye height	450	450	450
Distancia entre ejes Empattement I Wheelbase	-	-	-
Altura total Hauteur totale J Total height	2582	2882	2882
Distancia entre eje y enganche Distance entre essieu et l'attelage K Distance between axle and hitch	4459	4659	4967
Longitud lateral Longueur latérale U Side length	3744	3992	4492
Anchura interior caja Largeur intérieur boîte X Width inside box	1730	1730	1730
Diámetro de rueda Diamètre de la roue Wheel diameter	1070	1070	1070



## Esparcidor LIGHT MAXI BASIC

Remolques agrícolas esparcidores de estiércol Juscafresa.  
Destinados a medianas explotaciones agrícolas / granjas.  
Capacidad de 11,91m<sup>3</sup> a 13,11m<sup>3</sup>.

Destaca por su excelente calidad de esparcido y por su facilidad para maniobrar.

## Épandeur LIGHT MAXI BASIC

Remorques agricoles épandeurs de fumier Juscafresa.  
Destinés à moyennes exploitations agricoles.  
Capacité de 11,91m<sup>3</sup> à 13,11m<sup>3</sup>.

Distingue pour l'excellente qualité de la distribution de fumier et pour la facilité de manœuvre.

## Spreader LIGHT MAXI BASIC

Manure spreaders / muck spreaders agricultural trailers  
Juscafresa.  
Destined for medium agriculture works / farms.  
Capacity from 11,91m<sup>3</sup> to 13,11m<sup>3</sup>.

Stands out for its excellent spread quality and for its easy maneuvering.



El empeño por la **constante mejora de nuestros productos**, es un reto que confirma y fortalece el **propósito de superación por el trabajo bien hecho** y nace de la voluntad de servicio hacia el agricultor y el ganadero, con la satisfacción de que los resultados obtenidos sean la razón y el fundamento de continuar siendo **líderes en el sector**. No hay ninguna palabra que nos pueda definir, sólo nuestra **constante y continua búsqueda por alcanzar la perfección**.

L'effort constant pour l'amélioration de nos produits, est un défi qui confirme et renforce l'objectif de progrès pour un travail bien fait et né de la volonté de service à l'agriculteur et l'éleveur, avec la satisfaction que les résultats obtenus sont la raison et le fondement à poursuivre être **leaders dans le secteur**. Il n'y a pas le mot qui peut nous définir, seulement notre **recherche constante et continue de la perfection**.

The effort to **constantly improvement in our products**, is a challenge that confirms and strengthens the **overcoming purpose for a well done work** and it is born from the attitude for the service to the farmer and the rancher, with the satisfaction that the results are the reason and the basis to keep us **leaders in the sector**. There is no word that can define us, only our **constant and continuous conquest for perfection**.





## Box and Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfín grupo B 540/330 rpm con púas planas atornilladas con 4 cadenas 80/12 y tapa trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina de serie.

Hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin groupe B 540/330 rpm avec dents plates vissées avec 4 chaînes 80/12 et porte arrière hydraulique avec d'ouverture vertical type guillotine de série.

Vertical beaters of 2 columns chopping type group B 540/330 rpm with screwing flat spikes with 4 chains 80/12 and serial hydraulic back cover with vertical opening type guillotine.



## Spreader group

Púas planas atornilladas para molinete de serie e interior caja con 4 cadenas 80/12...

Dents plates vissées pour hérissons de série et intérieur de la caisse avec 4 chaînes 80/12

Screwing flat spikes for beaters and body inside with 4 chains 80/12.

## Spreader group

Molinetes con forma de "estrella" simétrica y púas planas atornilladas de serie.

Hérissons en forme "star" symétrique et dents plates boulonnées de série.

Symetrical star shape of Beaters and serial screwing flat spikes.



## Spreader group

Los platos esparcidores están colocados sobre una bandeja intercambiable que los bordea y que además de impedir que el material caiga directamente al suelo, logra que éste salga por la parte trasera sin que sea despedido por debajo de la máquina, evitando la consecuente suciedad debajo de la misma.

Les plateaux épandeurs sont placés sur un bol receveur interchangeable qui interdit tout chute de matière et permette sa récupération pour un épandage parfait en évitant la saleté sous l'épandeur.

The lower plates are protected by plates in order to avoid the material fall directly to the floor and ensuring it is spread through the back without falling below the machine and getting it dirty.



## Drive shafts

Transmisión delantera estándar con tornillo de seguridad o con nudo homocinético y tornillo de seguridad y transmisión trasera con rueda libre.

Transmission avant standard avec vis de sécurité ou avec joint homokinétique et vis de sécurité et transmission arrière avec roue libre.

Standard front transmission with security screw or with homokinetic joint and security screw and back transmission with overrunning clutch.

**BONDIOLI & PAVESI** 



## Drag system

Avance hidráulico de las cadenas con un reductor hidráulico 1/12,1.

Avance hydraulique des chaînes avec un réducteur hydraulique 1/12,1.

Hydraulic advance chains with reducer 1/12,1.


## Drag system

Equipados con 4 cadenas 80/12 fabricada con material C10+S275JR.

Equipé avec 4 chaînes 80/12 fabriqué avec matériau C10+S275JR.

Equipped with 4 chains 80/12 manufactured with C10+S275JR.

- Ø - 12mm
- H - 24mm
- L - 46mm
- LI - 30mm
- P - 81,75mm
- S - 5mm

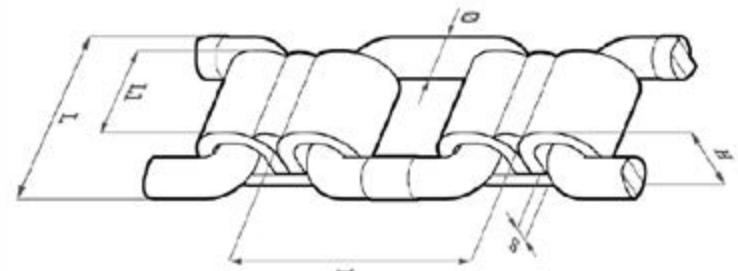

## Drag system

Variador manual para la velocidad de las cadenas del piso.

Variateur manuel régulant la vitesse du fond mouvant à chaînes.


Manual velocity command from the chains floor.

## Chassis

Lanza enganche con ballesta parabólica de 2 hojas vista trasera-lateral.

Flèche attelage à ressorts parabolique de 2 lames vue de arrière-latérale.

Hitch drawbar with parabolic springs of 2 leaves back-lateral view.

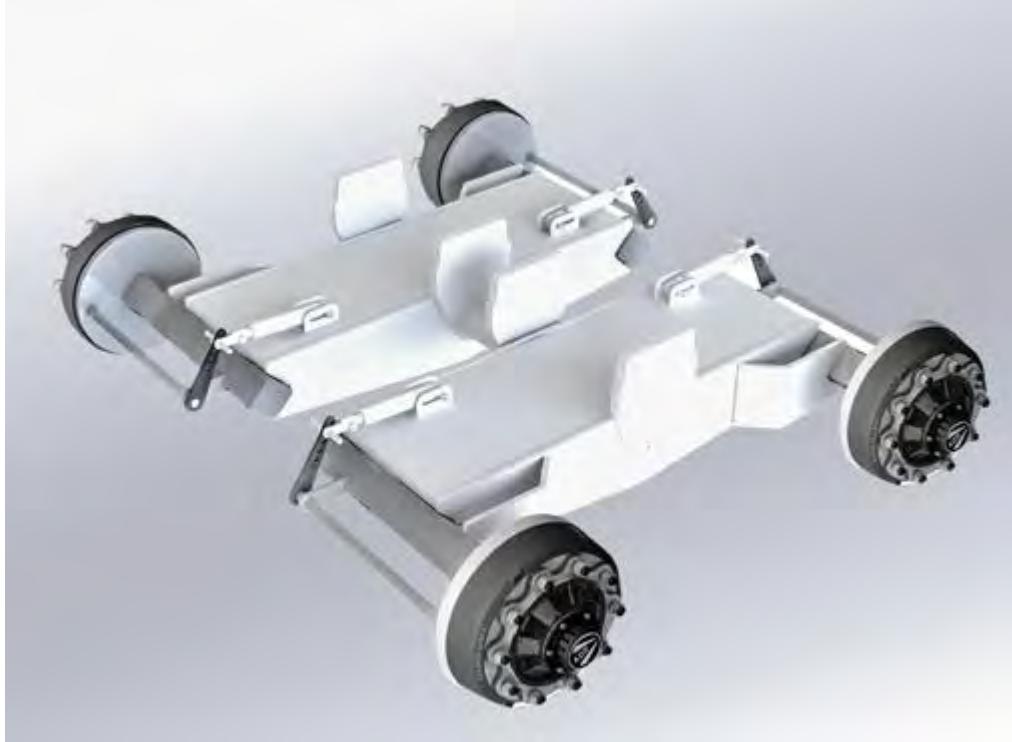

## Chassis

Eje balancín cuadrado 100mm con tambor de freno 400x80.

Essieu balancier carré 100mm avec tambour frein à 400x80.

Square rocker axle 100mm with brakes 400x80.



## Towing eye

ISO 20019/ISO 5692-1



ISO 5692-1



ISO 24347



Enganche anilla giratoria 208734 Schärmüller  
Attelage anneau tournant 208734 Schärmüller  
Revolving ring towing eye 208734 Schärmüller


Enganche anilla fija 208736 Schärmüller  
Attelage anneau fixe 208736 Schärmüller  
Fixed ring towing eye 208736 Schärmüller

Enganche bola 208735 Schärmüller  
Attelage boule 208735 Schärmüller  
Ball towing eye 208735 Schärmüller



## Tyres

385/65 R 22,5 (160 F) Renovadas



385/65 R 22,5 (164 D) 882 Alliance



385/65 R 22,5 (161 F) AR-01 Mitas





385/65 R 22,5 160 J TR697Triangle

385/65 R 22,5 (160 J) ATR65 Aeolus



# Dimensions

E87LMB2 E88LMB2

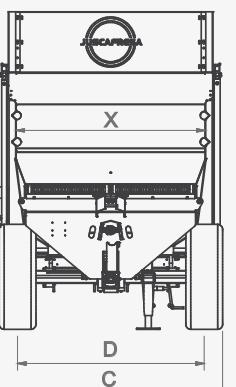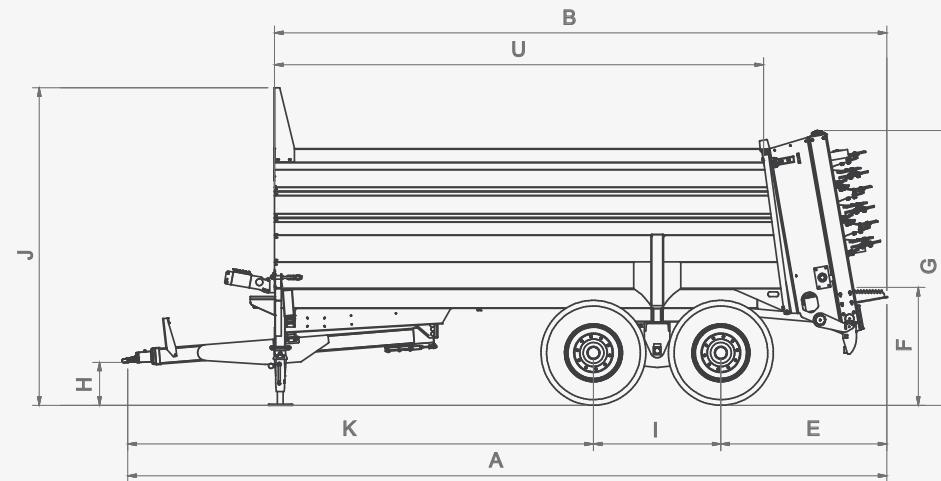

Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tire

E87LMB2005001

E88LMB2005001

	E87LMB2005001	E88LMB2005001
Capacidad m <sup>3</sup> Capacité m <sup>3</sup> Capacity m <sup>3</sup>	11,91	13,11
Longitud total Longueur totale	7746	8246
A Total length		
Longitud exterior caja + molinete Longueur extérieure boîte + hérisson	6248	6748
B Outside length box + beater		
Anchura máxima Largeur maximale	2285	2285
C Maxim width		
Via de los ejes Voie de les axes	1900	1900
D Via the axes		
Voladizo trasero Saillie arrière	1694	1894
E Back cantilever		
Altura del piso Hauteur étage	990	990
F Height flat		
Altura lateral Hauteur latérale	2804	2804
G Height side		
Altura enganche Hauteur attelage	450	450
H Towing wye height		
Distancia entre ejes Empattement	1300	1300
I Wheelbase		
Altura total Hauteur totale	3240	3240
J Total height		
Distancia entre eje y enganche Distance entre essieu et l'attelage	4752	5052
K Distance between axle and hitch		
Longitud lateral Longueur latérale	4992	5492
U Side length		
Anchura interior caja Largeur intérieure boîte	1930	1930
X Width inside box		
Diámetro de rueda Diamètre de la roue Wheel diameter	1070	1070



## Espardidor LIGHT MAXI PLUS

Remolques agrícolas esparcidores de estiércol Juscafresa serie LIGHT MAXI PLUS LMP2 destinados a grandes explotaciones agrícolas / granjas.

Destaca por su excelente calidad de esparcido y la elevada capacidad de carga. Versión light de la serie MP2. Equipado con grupo esparcidor de molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfin con púas planas atornilladas.

## Épandeur LIGHT MAXI PLUS


Remorques agricoles épandeurs de fumier Juscafresa série LIGHT MAXI PLUS LMP2 destinés à grandes exploitations agricoles.

Distingue pour l'excellente qualité de la distribution de fumier et l'élévée capacité de charge. Version light de la série MP2. Équipé avec groupe épandeur avec hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin avec dents plates vissées.

## Spreader LIGHT MAXI PLUS

Manure spreaders agricultural trailers Juscafresa LIGHT MAXI PLUS LMP2 series destined for large agriculture works / farms.

Stands out for its excellent spread quality and high load capacity. Light version of the MP2 series. Equipped with spreader group of vertical beaters of 2 columns chopping type with screwing flat spikes.

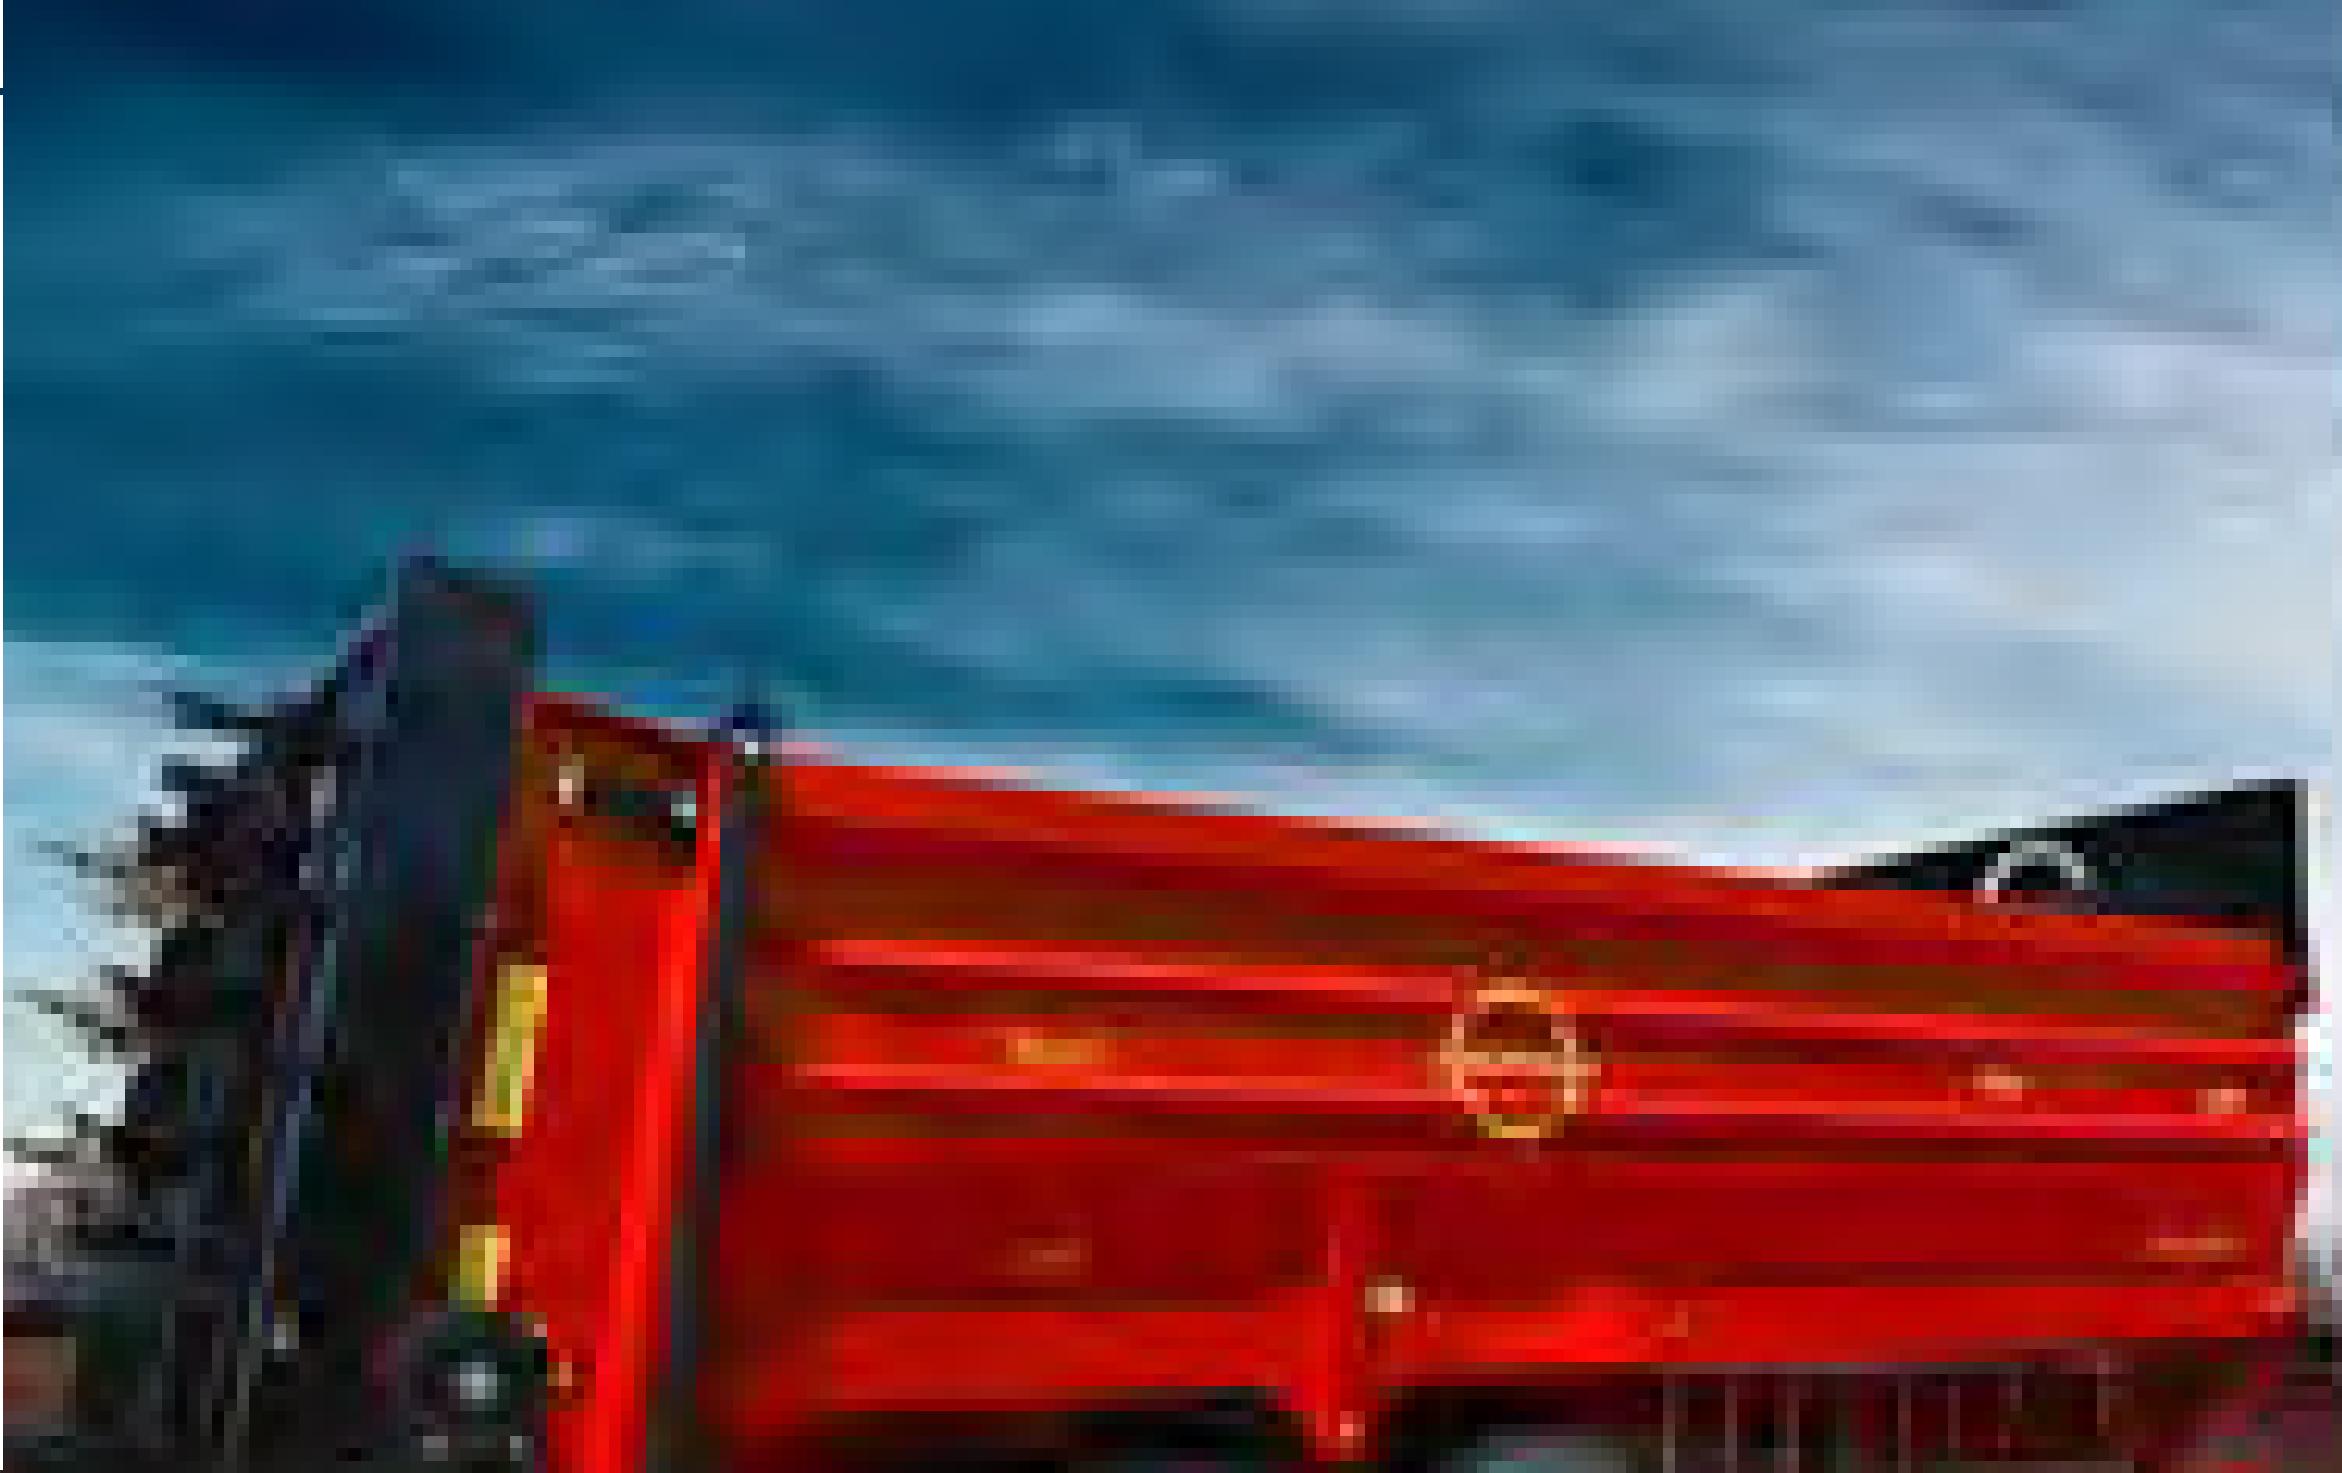



El empeño por la **constante mejora de nuestros productos**, es un reto que confirma y fortalece el **propósito de superación por el trabajo bien hecho** y nace de la voluntad de servicio hacia el agricultor y el ganadero, con la satisfacción de que los resultados obtenidos sean la razón y el fundamento de continuar siendo **líderes en el sector**. No hay ninguna palabra que nos pueda definir, sólo nuestra **constante y continua búsqueda por alcanzar la perfección**.

L'effort constant pour l'amélioration de nos produits, est un défi qui confirme et renforce l'objectif de progrès pour un travail bien fait et né de la volonté de service à l'agriculteur et l'éleveur, avec la satisfaction que les résultats obtenus sont la raison et le fondement à poursuivre être **leaders dans le secteur**. Il n'y a pas le mot qui peut nous définir, seulement notre **recherche constante et continue de la perfection**.

The effort to **constantly improvement in our products**, is a challenge that confirms and strengthens the **overcoming purpose for a well done work** and it is born from the attitude for the service to the farmer and the rancher, with the satisfaction that the results are the reason and the basis to keep us **leaders in the sector**. There is no word that can define us, only our **constant and continuous conquest for perfection**.






## Box and Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfín con púas planas atornilladas de serie y tapa trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina de serie.

Hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin avec dents plates vissées de série et porte arrière hydraulique avec d'ouverture vertical type guillotine de série.

Serial vertical beaters of 2 columns chopping type with screwing flat spikes and serial hydraulic back cover with vertical opening type guillotine.

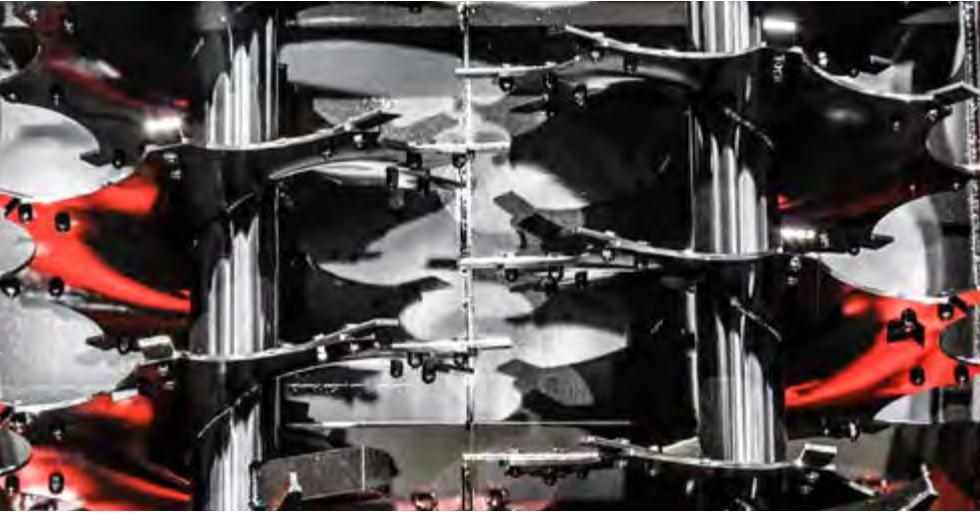

## Spreader group

Púas planas atornilladas para molinetes de serie e interior caja con 4 cadenas 80/12, 80/12X o 80/15X.

Dents plates vissées pour hérissons de série et intérieur de la caisse avec 4 chaînes 80/12, 80/12X ou 80/15X.

Screwing flat spikes for beaters and body inside with 4 chains 80/12, 80/12X or 80/15X.

## Spreader group

Molinetes con forma de "estrella" simétrica y púas planas atornilladas de serie.

Hérissons en forme "star" symétrique et dents plates boulonnées de série.

Symetrical star shape of Beaters and serial screwing flat spikes.





## Spreader group

Los platos esparcidores están colocados sobre una bandeja intercambiable que los bordea y que además de impedir que el material caiga directamente al suelo, logra que éste salga por la parte trasera sin que sea despedido por debajo de la máquina, evitando la consecuente suciedad debajo de la misma.

Les plateaux épandeurs sont placés sur un bol receveur interchangeable qui interdit tout chute de matière et permette sa récupération pour un épandage parfait en évitant la saleté sous l'épandeur.

The lower plates are protected by plates in order to avoid the material fall directly to the floor and ensuring it is spread through the back without falling below the machine and getting it dirty.

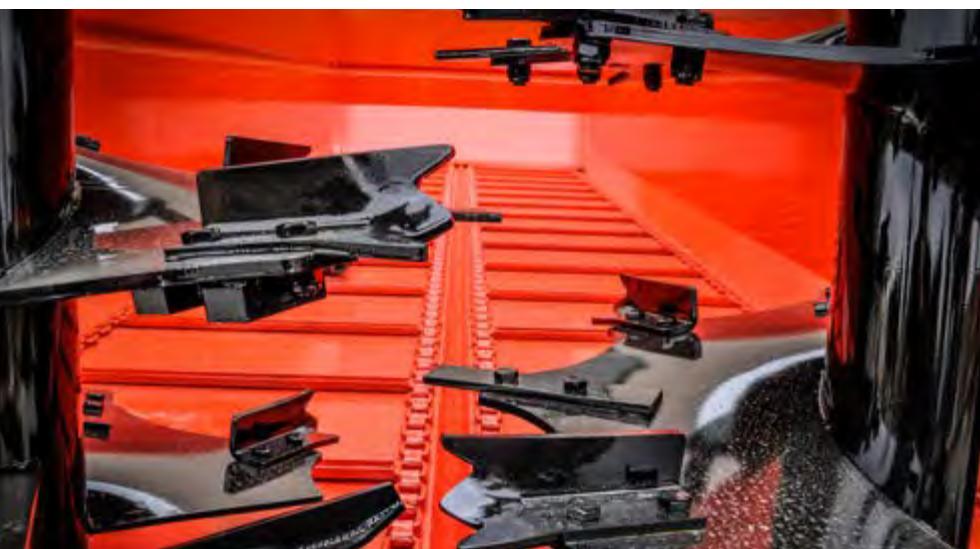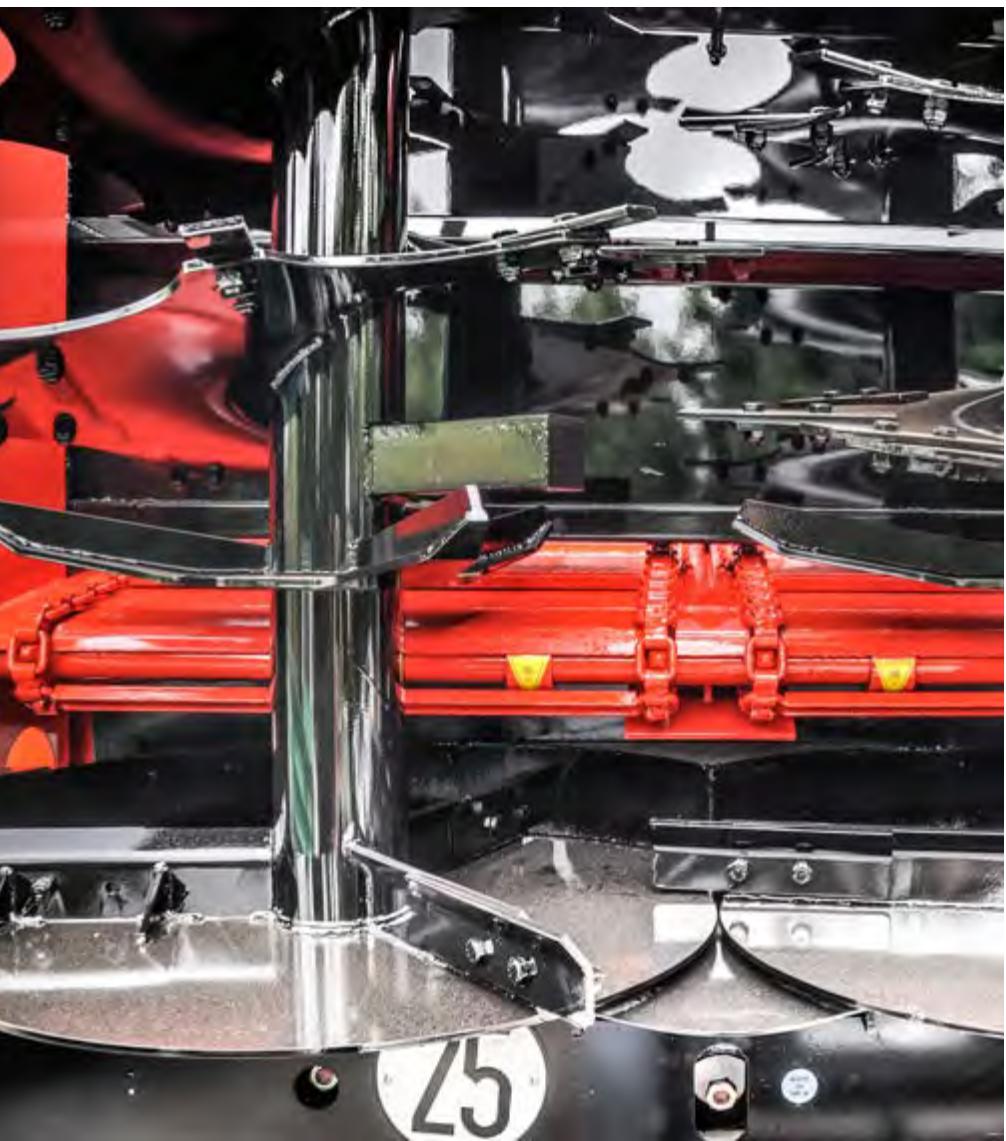

## Spreader group

Púas mano de pato atornilladas para molinetes opcionales e interior caja con 4 cadenas 80/12, 80/12X o 80/15X.

Pales main canard vissées pour hérissons en option et intérieur de la caisse avec 4 chaînes 80/12, 80/12X ou 80/15X.

Optional hand duck screwing spikes for beaters and body inside with 4 chains 80/12, 80/12X or 80/15X.

## Drive shafts

Transmisión delantera con nudo homocinético y rueda libre y transmisión trasera standard con tornillo de seguridad o con embrague de discos a fricción.

Transmission avant avec joint homokinétique et roue libre et transmission arrière standard avec vis de sécurité ou avec embrayage à disques à friction .

Homokinetic joint front transmission and overrunning clutch and back transmission standard with security screw or with friction disk clutch.

**BONDIOLI & PAVESI** 





## Drag system

Avance hidráulico de las cadenas con un reductor hidráulico 1/24,3.

Avance hydraulique des chaînes avec un réducteur hydraulique 1/24,3.

Hydraulic advance chains with reducer 1/24,3.



## Chassis

Lanza enganche con ballesta parabólica de 3 hojas vista trasera-lateral.

Flèche attelage à ressorts parabolique de 3 lames vue de arrière-latérale.

Hitch drawbar with parabolic springs of 3 leaves back-lateral view.


## Drag system

Equipados con 4 cadenas 80/12 o 80/12X fabricada con material C10+S275JR o 20Mn4+S355JO.

Equipé avec 4 chaînes 80/12 ou 80/12X fabriqué avec matériau C10+S275JR ou 20Mn4+S355JO.

Equipped with 4 chains 80/12 or 80/12X manufactured with C10+S275JR or 20Mn4+S355JO.

- Ø - 12mm
- H - 24mm
- L - 46mm
- LI - 30mm
- P - 81,75mm
- S - 5mm

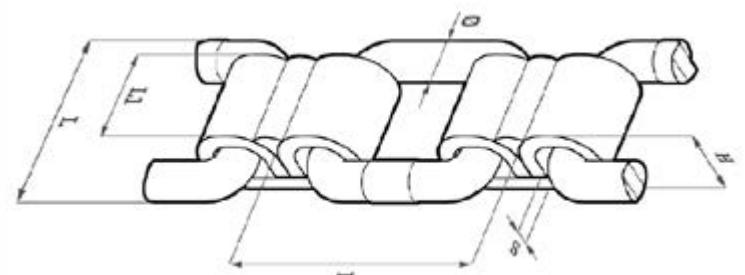



## Drag system

Equipados con 4 cadenas 80/15X o 6 cadenas 80/15X fabricada con material 24MnB5+S500MC.

Equipé avec 4 chaînes 80/15X ou 6 chaînes 80/15X fabriqué avec matériau 24MnB5+S500MC.

Equipped with 4 chains 80/15X or 6 chains 80/15X manufactured with 24MnB5+S500MC.

- Ø - 13mm
- H - 24mm
- L - 58mm
- LI - 30mm
- P - 81,75mm
- S - 5mm

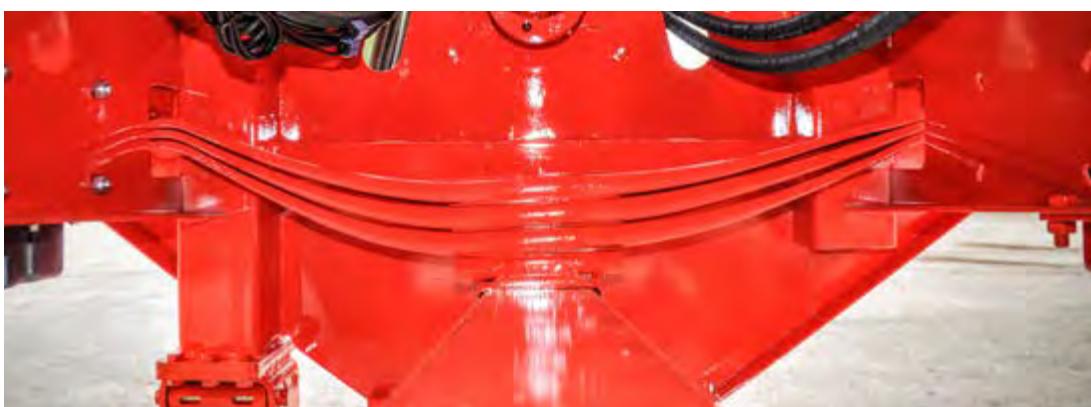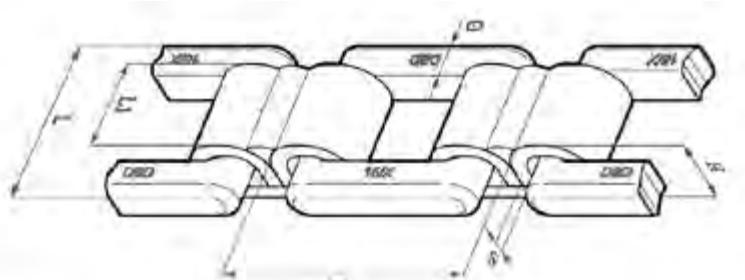

## Chassis

Lanza enganche con ballesta parabólica de 3 hojas vista trasera.

Flèche attelage à ressorts parabolique de 3 lames vue de arrière.

Hitch drawbar with parabolic springs of 3 leaves back view.




## Chassis

Pie hidráulico con bomba manual opcional de serie.

Béquille hydraulique avec pompe manuelle en option de série.

Serial hydraulic jack-stand with manual pump.

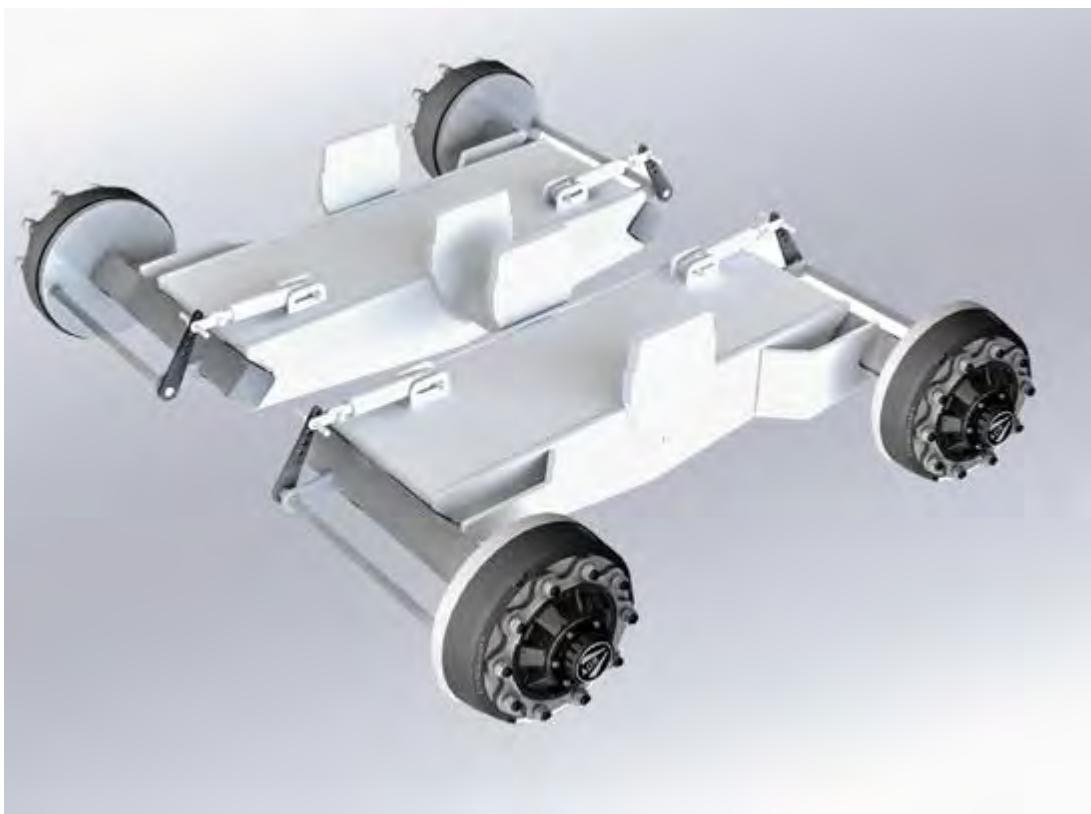

## Chassis

Eje balancín cuadrado 100mm con tambor de freno 400x80.

Essieu balancier carré 100mm avec tambour frein à 400x80.

Square rocker axle 100mm with brakes 400x80.



## Drag system

Variador manual para la velocidad de las cadenas del piso.

Variateur manuel régulant la vitesse du fond mouvant à chaînes.


Manual velocity command from the chains floor.

## Towing eye



## Dimensions

E87LMP2 E88LMP2 E92LMP2

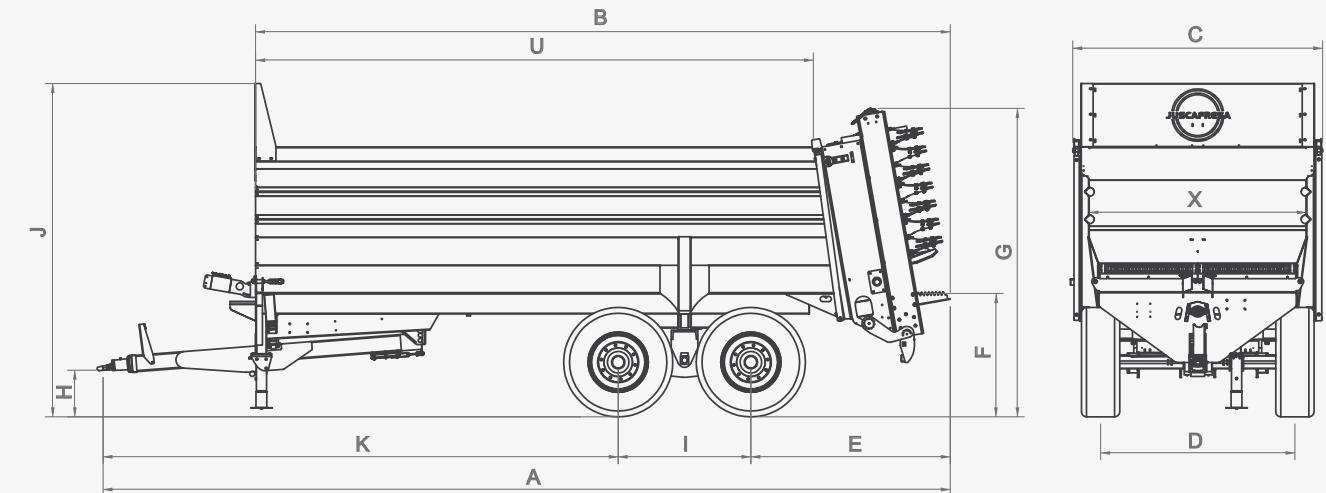

## Tyres

385/65 R 22,5 (160 K) 396 Annaite			560/60 R 22,5 (165 D) Agriterra 02 Mitas
385/65 R 22,5 (164 D) 882 Alliance			560/60 R 22,5 (161 D) AR-02 Mitas
385/65 R 22,5 (161 F) AR-01 Mitas			560/60 R 22,5 (161 D) Cargo X BIB Michelin
385/65 R 22,5 (160 J) ATR65 Aeolus			560/60 R 22,5 (161 D) DT - 182 UN Dneproshina
385/65 R 22,5 (160 J) TR697 Triangle			560/60 R 22,5 (172 A8) FL630 plus BKT
385/65 R 22,5 (160 F) Renovadas			560/60 R 22,5 (161 D) Flotation pro Vredestein
445/65 R 22,5 (169 F) AR-01 Mitas			560/60 R 22,5 (161 E) Flotation radial 380 Alliance
445/65 R 22,5 (169 K) ATR65 Aeolus			560/60 R 22,5 (161 D) Flotation trac Vredestein
445/65 R 22,5 (169 K) DSR588 Doublestar			560/60 R 22,5 (161 D) Ridemax FL 693M BKT
445/65 R 22,5 (169 J) LLA38 Ling Long			
445/65 R 22,5 (169 K) AT557 Westlake			

Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tire

	E87LMP2005001	E88LMP2005001	E92LMP2005001
Capacidad m <sup>3</sup> Capacité m <sup>3</sup> Capacity m <sup>3</sup>	13,17	14,50	15,82
Longitud total Longueur totale	7802	8302	8802
A Total length	6308	6808	7308
B Outside length box + beater	2447	2447	2447
C Maxim width	1900	1900	1900
D Via the axes	1754	1954	2325
E Back cantilever	1380	1380	1380
F Height flat	3018	3018	3018
G Height side	450	450	450
H Towing wye height	1300	1300	1300
I Distancia entre ejes Empattement	3260	3260	3260
J Total height	4748	5048	5177
K Distance between axle and hitch	4966	5466	4966
L Anchura interior caja Largeur intérieure boîte	2130	2130	2130
M Width inside box	Diámetro de rueda Diamètre de la roue Wheel diameter	1070	1070

## Espardidor KING MAXI PLUS

Remolques agrícolas esparcidores de estiércol Juscafresa.  
Destinados a grandes explotaciones agrícolas / granjas.  
Capacidad de 16,82m<sup>3</sup> a 22,98m<sup>3</sup>.

Destaca por su excelente calidad de esparcido, su robustez y la extra elevada capacidad de carga.

## Épandeur KING MAXI PLUS

Remorques agricoles épandeurs de fumier Juscafresa.  
Destinés à grandes exploitations agricoles.  
Capacité de 16,82m<sup>3</sup> à 22,98m<sup>3</sup>.

Distingue pour l'excellente qualité de la distribution de fumier,  
sa robustesse et le plus élevée capacité de charge.

## Spreader KING MAXI PLUS

Manure spreaders / muck spreaders agricultural trailers  
Juscafresa.  
Destined for large agriculture works / farms.  
Capacity from 16,82m<sup>3</sup> to 22,98m<sup>3</sup>.

Stands out for its excellent spread quality, its strength and extra high load capacity.





El empeño por la **constante mejora de nuestros productos**, es un reto que confirma y fortalece el **propósito de superación por el trabajo bien hecho** y nace de la voluntad de servicio hacia el agricultor y el ganadero, con la satisfacción de que los resultados obtenidos sean la razón y el fundamento de continuar siendo **líderes en el sector**. No hay ninguna palabra que nos pueda definir, sólo nuestra **constante y continua búsqueda por alcanzar la perfección**.

L'effort constant pour l'amélioration de nos produits, est un défi qui confirme et renforce l'objectif de progrès pour un travail bien fait et né de la volonté de service à l'agriculteur et l'éleveur, avec la satisfaction que les résultats obtenus sont la raison et le fondement à poursuivre être **leaders dans le secteur**. Il n'y a pas le mot qui peut nous définir, seulement notre **recherche constante et continue de la perfection**.

The effort to **constantly improvement in our products**, is a challenge that confirms and strengthens the **overcoming purpose for a well done work** and it is born from the attitude for the service to the farmer and the rancher, with the satisfaction that the results are the reason and the basis to keep us **leaders in the sector**. There is no word that can define us, only our **constant and continuous conquest for perfection**.





## Box and Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfín con púas planas atornilladas de serie y tapa trasera hidráulica apertura tipo compás de serie.

Hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin avec dents plates vissées de série et porte arrière hydraulique avec d'ouverture type compas de série.

Serial vertical beaters of 2 columns chopping type with screwing flat spikes and serial hydraulic back cover compass type.



## Box and Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfín con púas planas atornilladas de serie y tapa trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina.

Hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin avec dents plates vissées de série et porte arrière hydraulique avec d'ouverture vertical type guillotine.


Serial vertical beaters of 2 columns chopping type with screwing flat spikes and hydraulic back cover with vertical opening type guillotine.

## Box

Nuevos laterales más estéticos y reforzados con una mejora ergonómica para su uso y limpieza.

Nouveaux latéraux plus esthétiques et renforcés avec une amélioration ergonomique pour son utilisation et son lavage.

New more aesthetic and reinforced sides with an ergonomic improvement for its use and cleaning.

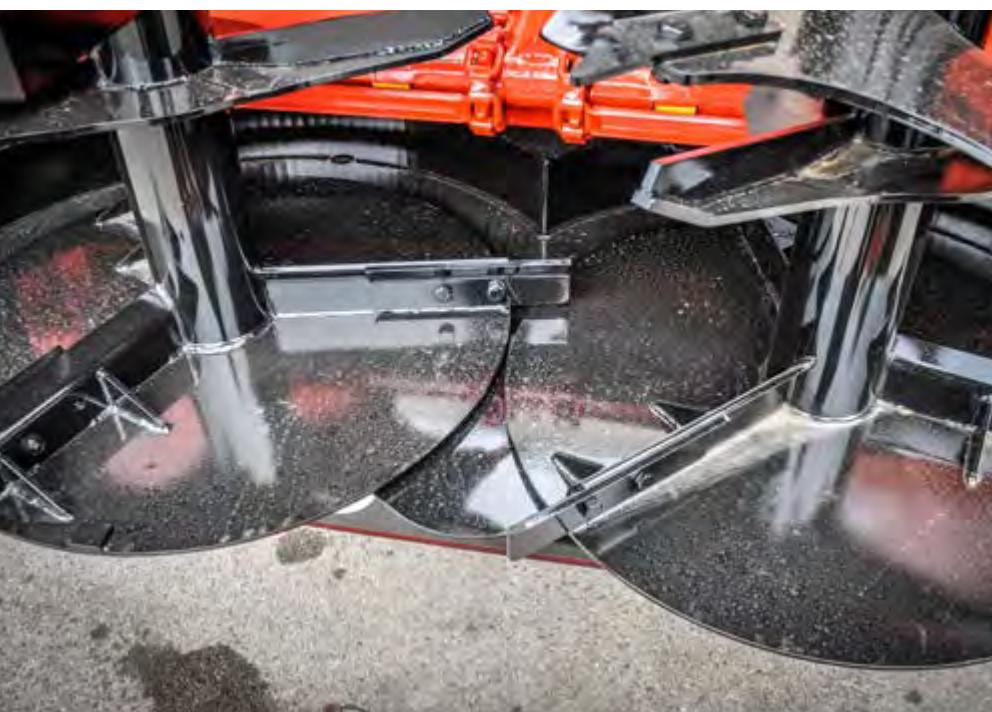

## Spreader group

Molinetes con forma de "estrella" simétrica y púas planas atornilladas de serie.

Hérissons en forme "star" symétrique et dents plates boulonnées de série.


Symmetrical star shape of Beaters and serial screwing flat spikes.

## Spreader group

Los platos esparcidores están colocados sobre una bandeja intercambiable que los bordea y que además de impedir que el material caiga directamente al suelo, logra que éste salga por la parte trasera sin que sea despedido por debajo de la máquina, evitando la consecuente suciedad debajo de la misma.

Les plateaux épandeurs sont placés sur un bol receveur interchangeable qui interdit tout chute de matière et permettre sa récupération pour un épandage parfait en évitant la saleté sous l'épandeur.

The lower plates are protected by plates in order to avoid the material fall directly to the floor and ensuring it is spread through the back without falling below the machine and getting it dirty.

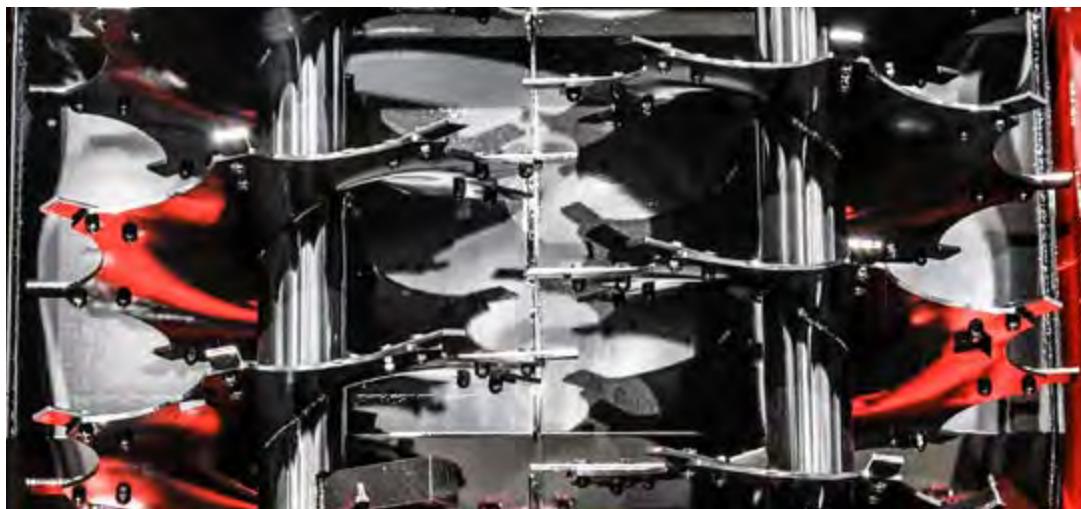


## Spreader group

Púas planas atornilladas para molinetas de serie e interior caja con 4 cadenas 80/12, 80/12X o 80/18W.

Dents plates vissées pour hérissons de série et intérieur de la caisse avec 4 chaînes 80/12, 80/12X ou 80/18W.

Screwing flat spikes for beaters and body inside with 4 chains 80/12, 80/12X or 80/18W.

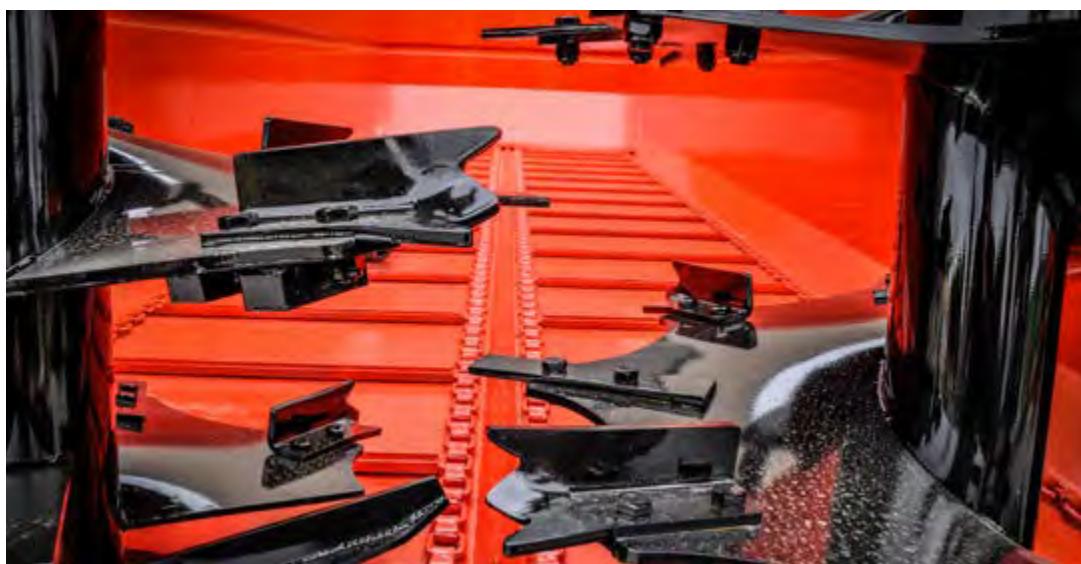

## Spreader group

Púas mano de pato atornilladas para molinetas opcionales e interior caja con 4 cadenas 80/12, 80/12X o 80/18W.

Pales main canard vissées pour hérissons en option et intérieur de la caisse avec 4 chaînes 80/12, 80/12X ou 80/18W.

Optional hand duck screwing spikes for beaters and body inside with 4 chains 80/12, 80/12X or 80/18W.

## Drive shafts

Transmisión delantera con nudo homocinético y rueda libre y transmisión trasera con embrague de discos a fricción.

Transmission avant avec joint homocinétique et roue libre et transmission arrière avec embrayage à disques à friction .

Homokinetic joint front transmission and overrunning clutch and back transmission with friction disk clutch.

**BONDIOLI & PAVESI** 




## Drag system

Avance hidráulico de las cadenas con un reduedor hidráulico 1/24,3 o doble reduedor hidráulico 1/12,1.

Avance hydraulique des chaînes avec un réducteur hydraulique 1/24,3 ou double réducteur hydraulique 1/12,1.

Hydraulic advance chains with reducer 1/24,3 or double hydraulic reducer 1/12,1.

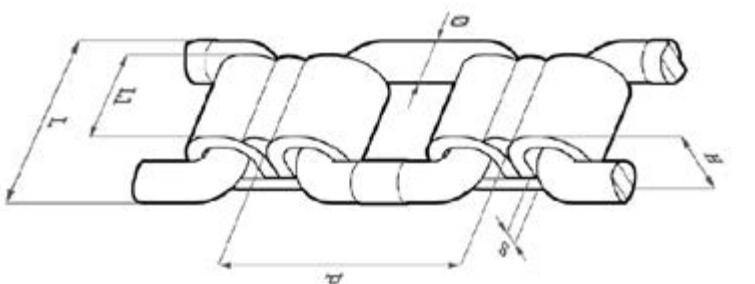


## Drag system

Equipados con 4 cadenas 80/12 o 80/12X fabricada con material C10+S275JR o 20Mn4+S355JO.

Equipé avec 4 chaînes 80/12 ou 80/12X fabriqué avec matériau C10+S275JR ou 20Mn4+S355JO.

Equipped with 4 chains 80/12 or 80/12X manufactured with C10+S275JR or 20Mn4+S355JO.

- Ø - 12mm
- H - 24mm
- L - 46mm
- LI - 30mm
- P - 81,75mm
- S - 5mm

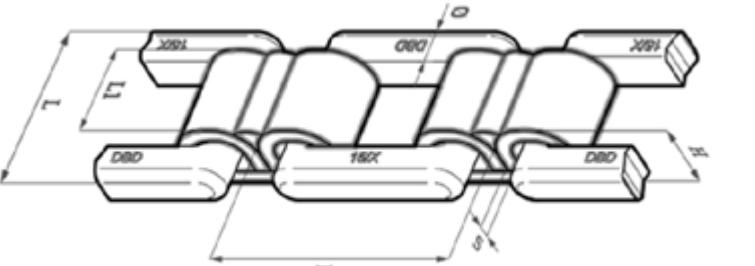

## Drag system

Equipados con 4 cadenas 80/15X o 6 cadenas 80/15X fabricada con material 24MnB5+S500MC.

Equipé avec 4 chaînes 80/15X ou 6 chaînes 80/15X fabriqué avec matériau 24MnB5+S500MC.

Equipped with 4 chains 80/15X or 6 chains 80/15X manufactured with 24MnB5+S500MC.

- Ø - 13mm
- H - 24mm
- L - 58mm
- LI - 30mm
- P - 81,75mm
- S - 5mm



## Box

Tapa trasera hidráulica apertura tipo compás de serie y tapa trasera hidráulica para la protección de los molinetes en opción.

Porte arrière hydraulique avec d'ouverture type compas de série et porte arrière hydraulique pour la protection des hérissons en option.

Serial hydraulic back cover compass type and hydraulic back cover for beaters protection optional.



## Box

Toldo superior con guías para proteger la carga accionado manualmente solo apto con tapa hidráulica apertura vertical tipo guillotina o toldo superior con guías para proteger la carga accionamiento neumático o eléctrico a través de mando a distancia vía cable solo apto con tapa hidráulica apertura vertical tipo guillotina en opción.

Bâche supérieur déplacement à guides de protection de charge actionné manuellement seulement apte avec porte arrière hydraulique d'ouverture verticale type guillotine ou bâche supérieur déplacement à guides de protection de charge à entraînement pneumatique ou électrique par télécommande par câble seulement apte avec porte arrière hydraulique d'ouverture verticale type guillotine en option.

Upper awning manual power up with rails to protect the load only apt with hydraulic back cover with vertical opening type guillotine or upper awning pneumatic or electric power up used by radio controller by cable with rails to protect the load only apt with hydraulic back cover with vertical opening type guillotine optional.




## Box

Alzas laterales para forraje en opción.

Réhausse latérales pour fourrage en option.

Lateral height extension panels for forage.

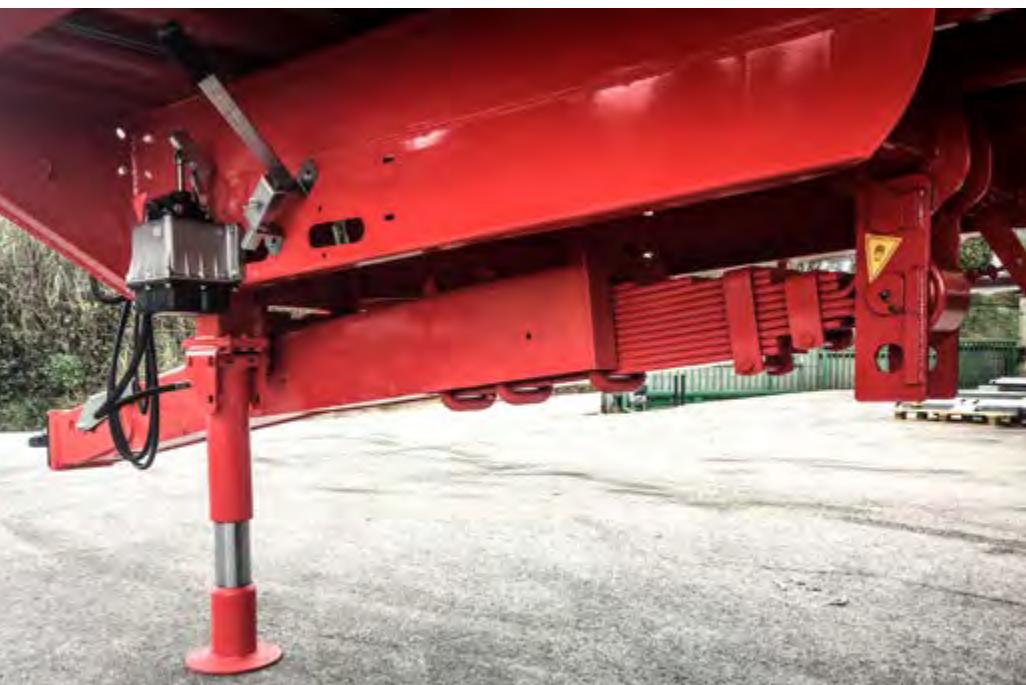

## Chassis

Lanza con ballestas 13 hojas y pie hidráulico con bomba manual.

Flèche avec ressorts du 13 lames et béquille hydraulique avec pompe manuelle.




Drawbar with springs of 13 leaves and hydraulic jack-stand with manual pump.

## Chassis

Eje balancín cuadrado 100mm con tambor de freno 400x80.

Essieu balancier carré 100mm avec tambour frein à 400x80.

Square rocker axle 100mm with brakes 400x80.

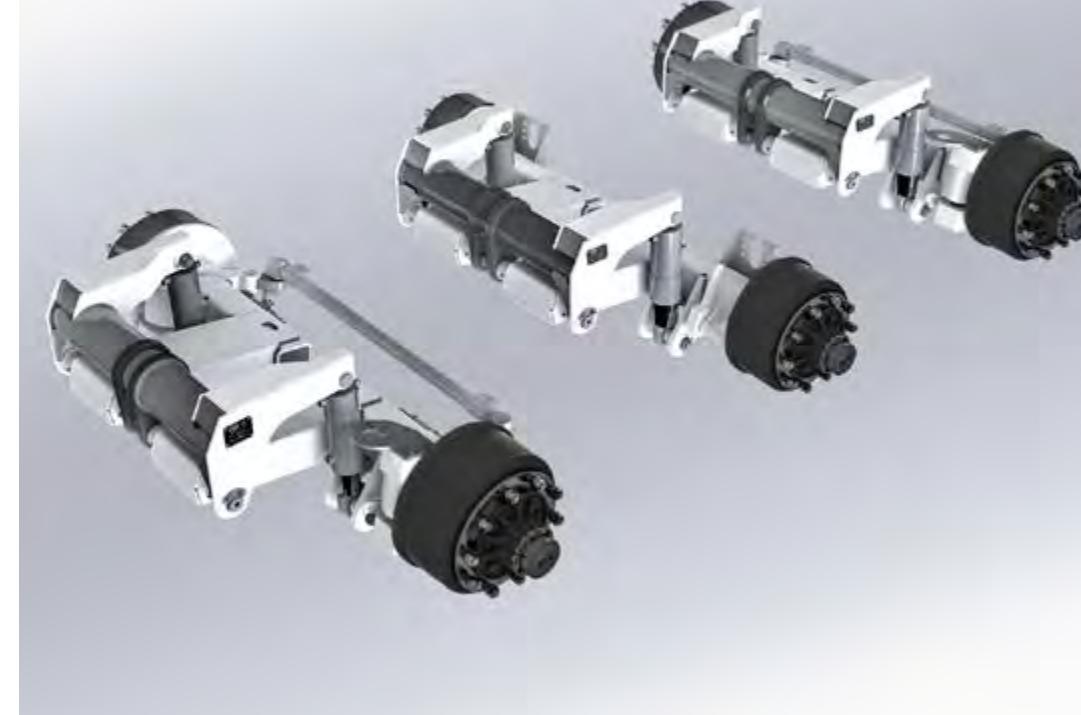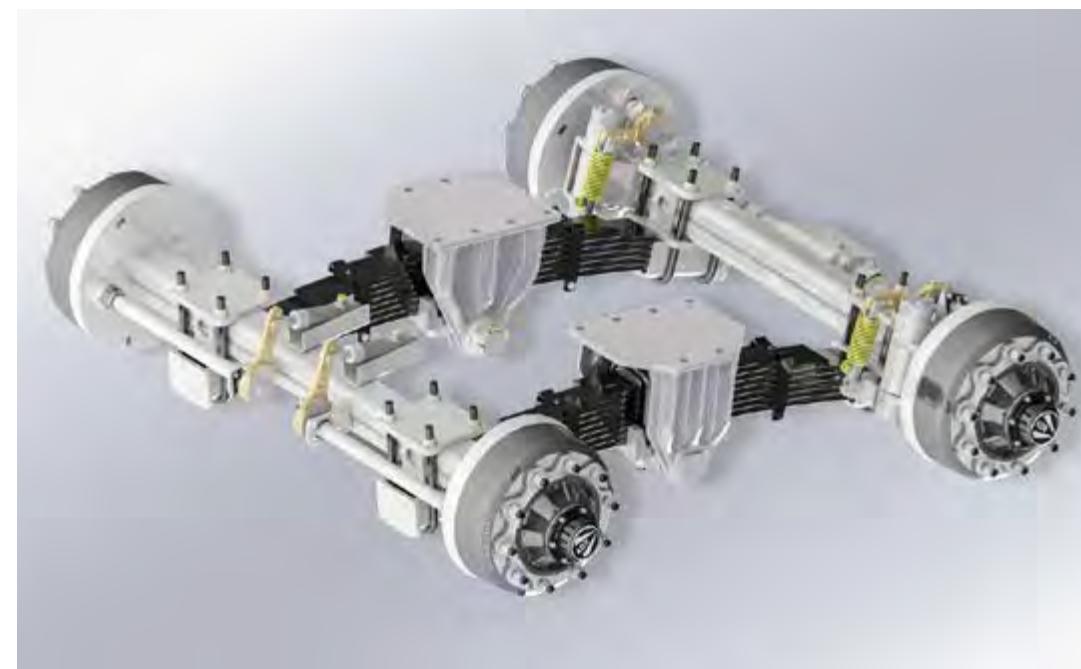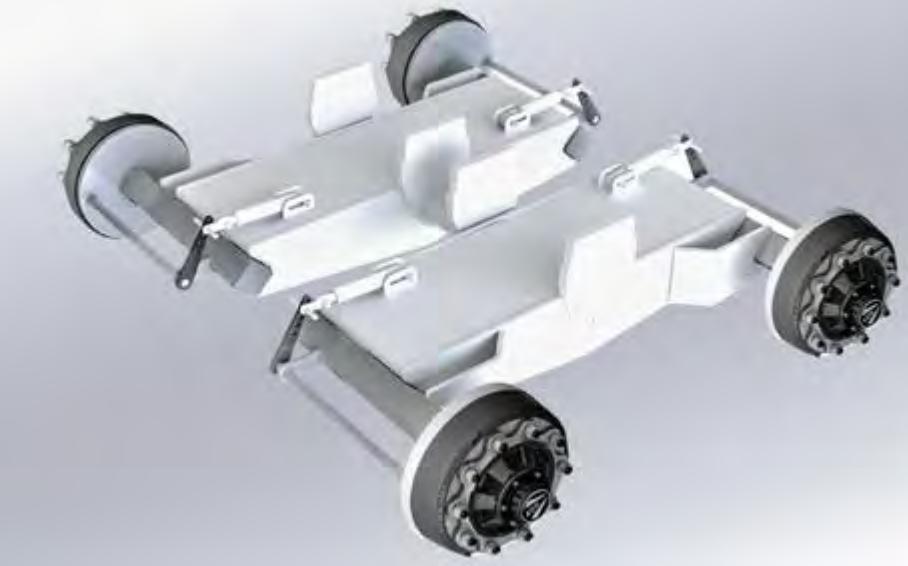

## Chassis

Eje sidra recto con suspensión con cilindro simple efecto; o eje sidra autodireccional con suspensión con cilindro simple o doble efecto; o eje sidra direccional forzado con suspensión con cilindro simple o doble efecto con tambor de freno 400x120

Eje sidra recto con suspensión con cilindro simple efecto; o eje sidra autodireccional con suspensión con cilindro simple o doble efecto; o eje sidra direccional forzado con suspensión con cilindro simple o doble efecto con tambor de freno 400x120

Eje sidra recto con suspensión con cilindro simple efecto; o eje sidra autodireccional con suspensión con cilindro simple o doble efecto; o eje sidra direccional forzado con suspensión con cilindro simple o doble efecto con tambor de freno 400x120





## Towing eye



Enganche anilla giratoria 208734 Schärmüller  
Attelage anneau tournant 208734 Schärmüller  
Revolving ring towing eye 208734 Schärmüller



Enganche anilla fija 208736 Schärmüller  
Attelage anneau fixe 208736 Schärmüller  
Fixed ring towing eye 208736 Schärmüller



Enganche bola 208735 Schärmüller  
Attelage boule 208735 Schärmüller  
Ball towing eye 208735 Schärmüller



Enganche anilla giratoria 208284 Schärmüller  
Attelage anneau tournant 208284 Schärmüller  
Revolving ring towing eye 208284 Schärmüller



Enganche anilla fija 208092 Schärmüller  
Attelage anneau fixe 208092 Schärmüller  
Fixed ring towing eye 208092 Schärmüller




Enganche bola 207909 Schärmüller  
Attelage boule 207909 Schärmüller  
Ball towing eye 207909 Schärmüller

## Tyres


385/65 R 22,5 (160 K) 396 Annaite		580/65 R 22,5 (166 D) Flotation trac Vredestein	
385/65 R 22,5 (164 D) 882 Alliance		580/65 R 22,5 (166 D) Flotation radial 380 Alliance	
385/65 R 22,5 (161 F) AR-01 Mitas		580/65 R 22,5 (166 E) Ridemax FL 693M BKT	
385/65 R 22,5 (160 J) ATR65 Aeolus		650/50 R 22,5 (163 D) Flotation pro Vredestein	
385/65 R 22,5 (160 J) TR697 Triangle		650/50 R 22,5 (163 E) Flotation radial 380 Alliance	
385/65 R 22,5 (160 F) Renovadas		710/45 R 22,5 (165 D) Flotation trac Vredestein	
445/65 R 22,5 (169 F) AR-01 Mitas		620/55 R 26,5 (166 D) Flotation pro Vredestein	
445/65 R 22,5 (169 K) ATR65 Aeolus		620/55 R 26,5 (166 D) Flotation radial 381 Alliance	
445/65 R 22,5 (169 K) DSR588 Doublestar		710/50 R 26,5 (170 D) Agriterra 02 Mitas	
445/65 R 22,5 (169 J) LLA38 Ling Long		710/50 R 26,5 (170 D) Cargo X BIB Michelin	
445/65 R 22,5 (169 K) AT557 Westlake		710/50 R 26,5 (170 D) FL 630 BKT	
560/60 R 22,5 (165 D) Agriterra 02 Mitas		710/50 R 26,5 (170 D) Flotation pro Vredestein	
560/60 R 22,5 (161 D) AR-02 Mitas		710/50 R 26,5 (170 D) Flotation radial 381 Alliance	
560/60 R 22,5 (161 D) Cargo X BIB Michelin		710/50 R 26,5 (170 D) Ridemax FL 693M BKT	
560/60 R 22,5 (161 D) DT - 182 UN Dneproshina		650/55 R 26,5 (169 D) Flotation trac Vredestein	
560/60 R 22,5 (172 A8) FL630 plus BKT		750/45 R 26,5 (170 D) DN - 112 OR Dneproshina	
560/60 R 22,5 (161 D) Flotation pro Vredestein		750/45 R 26,5 (170 E) Flotation radial 380 Alliance	
560/60 R 22,5 (161 E) Flotation radial 380 Alliance		750/45 R 26,5 (170 D) Flotation trac Vredestein	
560/60 R 22,5 (161 D) Flotation trac Vredestein			
560/60 R 22,5 (161 D) Ridemax FL 693M BKT			

# Dimensions

E88KMP2 E92KMP2 E94KMP2 E95KMP2

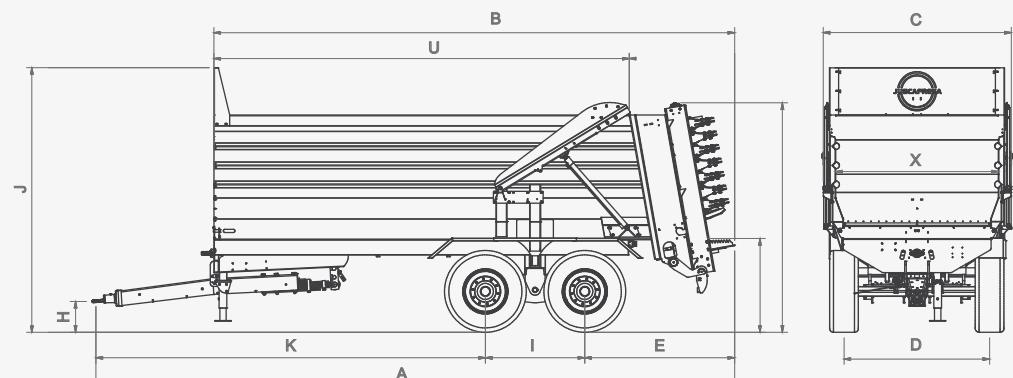

E95KMP2

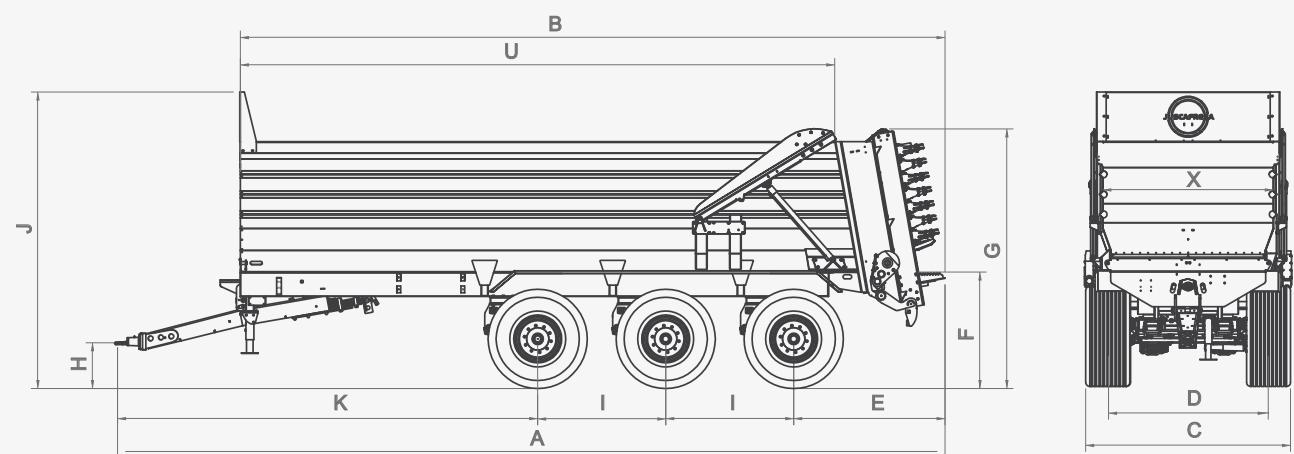

Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tyre

	E88KMP2 005001	E88KMP2 053001	E92KMP2 005001	E92KMP2 053001	E94KMP2 062001	E94KMP2 062001	E95KMP2 118001
Capacidad m³ Capacité m³ Capacity m³	16,82	16,82	18,36	18,36	19,90	22,98	22,98
Longitud total Longueur totale A Total length	8350	8350	8850	8850	9350	10350	10350
B Outside length box + beater	6811	6811	7311	7311	7811	8811	8811
Anchura máxima Largeur maxime C Maxim width	2526	2526	2526	2526	2526	2526	2526
Via de los ejes Voie de les axes D Via the axes	1900	2000	1900	2000	2000	2000	2000
Voladizo trasero Saillie arrière E Back cantilever	1961	1877	2331	2245	2346	2698	1893
F Altura del piso Hauteur étage Height flat	1550	1590	1550	1590	1590	1590	1630
G Altura lateral Hauteur latérale Height side	3003	3162	3143	3162	3219	3219	3246
H Altura enganche Hauteur attelage Towing wye height	450	450	450	450	500	500	500
I Distancia entre ejes Empattement Wheelbase	1300	1470	1300	1470	1590	1590	1600
J Altura total Hauteur totale Total height	3462	3589	3604	3589	3679	3679	3706
K Distancia entre eje y enganche Distance entre essieu et l'attelage Distance between axle and hitch	5089	5003	5219	5135	5414	6062	5257
U Longitud lateral Longueur latérale Side length	5430	5430	5930	5930	6430	7430	7430
X Anchura interior caja Largeur intérieur boîte Width inside box	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
Diámetro de rueda Diamètre de la roue Wheel diameter	1070	1160	1160	1160	1250	1250	1240
Plano Croquis Drawing	9	9	9	9	9	9	10



## Espardidor MAXI SUPER PLUS

Remolques agrícolas esparcidores de estiércol Juscafresa serie MAXI SUPER PLUS MSP2 destinados a grandes explotaciones agrícolas / granjas.

Destaca por su excelente calidad de esparcido, su extrema robustez y la elevada capacidad de carga superior a las otras series. Equipado con grupo esparcidor de molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfin con púas planas atornilladas.

## Épandeur MAXI SUPER PLUS

Les mêmes performances que la série Maxi Plus, mais avec plus capacité de chargement. Robuste et fiable d'une excellente qualité d'épandage pour les grandes exploitations, avec une capacité de charge élevée.

Équipé avec groupe épandeur avec hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin avec dents plates vissées

## Spreader MAXI SUPER PLUS

Remorques agricoles épandeurs de fumier Juscafresa serie MAXI SUPER PLUS MSP2 destinés à grandes exploitations agricoles.

Distingue pour l'excellente qualité de la distribution de fumier, sa extrême robustesse et l'élèvée capacité de charge supérieur respecte les autres séries. Équipé avec groupe épandeur avec hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin avec dents plates vissées.





El empeño por la **constante mejora de nuestros productos**, es un reto que confirma y fortalece el **propósito de superación por el trabajo bien hecho** y nace de la voluntad de servicio hacia el agricultor y el ganadero, con la satisfacción de que los resultados obtenidos sean la razón y el fundamento de continuar siendo **líderes en el sector**. No hay ninguna palabra que nos pueda definir, sólo nuestra **constante y continua búsqueda por alcanzar la perfección**.

L'effort constant pour l'amélioration de nos produits, est un défi qui confirme et renforce l'objectif de progrès pour un travail bien fait et né de la volonté de service à l'agriculteur et l'éleveur, avec la satisfaction que les résultats obtenus sont la raison et le fondement à poursuivre être **leaders dans le secteur**. Il n'y a pas le mot qui peut nous définir, seulement notre **recherche constante et continue de la perfection**.

The effort to **constantly improvement in our products**, is a challenge that confirms and strengthens the **overcoming purpose for a well done work** and it is born from the attitude for the service to the farmer and the rancher, with the satisfaction that the results are the reason and the basis to keep us **leaders in the sector**. There is no word that can define us, only our **constant and continuous conquest for perfection**.





## Box and Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfín grupo SP 1000/405 rpm con púas planas atornilladas de serie y tapa trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina de serie.

Hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin groupe SP 1000/405 rpm avec dents plates vissées de série et porte arrière hydraulique avec d'ouverture vertical type guillotine de série.

Serial vertical beaters of 2 columns chopping type group SP 1000/405 rpm with screwing flat spikes and hydraulic back cover with serial vertical opening type guillotine.



## Spreader group

Púas planas atornilladas para molinetes de serie e interior caja con 6 cadenas 80/12X o 80/15X en opción.

Dents plates vissées pour hérissons de série et intérieur de la caisse avec 6 chaînes 80/12X ou 80/15X en option.

Screwing flat spikes for beaters and body inside with 6 chains 80/12X or 80/15X optional.



## Spreader group

Molinetes con forma de "estrella" simétrica y púas planas atornilladas de serie.

Hérissons en forme "star" symétrique et dents plates boulonnées de série.

Symetrical star shape of Beaters and serial screwing flat spikes.



## Spreader group

Los platos esparcidores están colocados sobre una bandeja intercambiable que los bordea y que además de impedir que el material caiga directamente al suelo, logra que éste salga por la parte trasera sin que sea despedido por debajo de la máquina, evitando la consecuente suciedad debajo de la misma.

Les plateaux épandeurs sont placés sur un bol receveur interchangeable qui interdit tout chute de matière et permette sa récupération pour un épandage parfait en évitant la saleté sous l'épandeur.



## Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfín grupo SP 1000/405 rpm.

Hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin groupe SP 1000/405 rpm.

Vertical beaters of 2 columns chopping type group SP 1000/405 rpm.





## Drive shafts

Transmisión delantera con nudo homocinético y rueda libre y transmisión trasera con embrague de discos a fricción.

Transmission avant avec joint homocinétique et roue libre et transmission arrière avec embrayage à disques à friction .

Homokinetic joint front transmission and overrunning clutch and back transmission with friction disk clutch.

**BONDIOLI & PAVESI** 




## Drag system

Avance hidráulico de las cadenas con doble reductor hidráulico 1/12,1.

Avance hydraulique des chaînes avec double réducteur hydraulique 1/12,1.

Hydraulic advance chains with double hydraulic reducer 1/12,1.

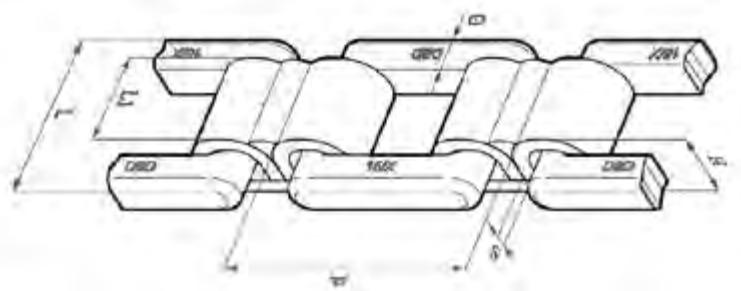

## Drag system

Equipados con 6 cadenas 80/15X fabricada con material 24MnB5+S500MC.

Equipé avec 6 chaînes 80/15X fabriqué avec matériau 24MnB5+S500MC.

Equipped with 6 chains 80/15X manufactured with 24MnB5+S500MC.




## Drag system

Equipados con 6 cadenas 80/12X fabricada con material C10+S275JR o 20Mn4+S355JO.

Equipé avec 6 chaînes 80/12X fabriqué avec matériau C10+S275JR ou 20Mn4+S355JO.

Equipped with 6 chains 80/12X manufactured with C10+S275JR or 20Mn4+S355JO.

- Ø - 12mm
- H - 24mm
- L - 46mm
- LI - 30mm
- P - 81,75mm
- S - 5mm

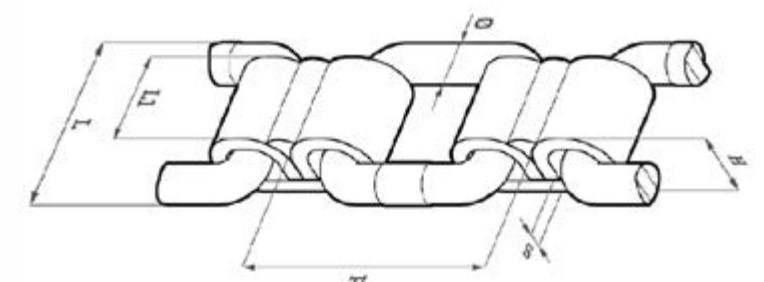

## Drag system

Variador manual para la velocidad de las cadenas del piso.

Variateur manuel régulant la vitesse du fond mouvant à chaînes.

Manual velocity command from the chains floor.



## Box

Piso, laterales, tapa trasera hidráulica y frontal inox.

Fond, côtés, porte arrière hydraulique et frontal inox.

Floor, laterals, hydraulic back cover and frontal inox.

## Box

Toldo superior con guías para proteger la carga accionado manualmente solo apto con tapa hidráulica apertura vertical tipo guillotina o toldo superior con guías para proteger la carga accionamiento neumático o eléctrico a través de mando a distancia vía cable solo apto con tapa hidráulica apertura vertical tipo guillotina en opción.

Bâche supérieur déplacement à guides de protection de charge actionné manuellement seulement apte avec porte arrière hydraulique d'ouverture verticale type guillotine ou bâche supérieur déplacement à guides de protection de charge à entraînement pneumatique ou électrique par télécommande par câble seulement apte avec porte arrière hydraulique d'ouverture verticale type guillotine en option.

Upper awning manual power up with rails to protect the load only apt with hydraulic back cover with vertical opening type guillotine or upper awning pneumatic or electric power up used by radio controller by cable with rails to protect the load only apt with hydraulic back cover with vertical opening type guillotine optional.



## Box

Alzas laterales para forraje en opción.

Réhausse latérales pour fourrage en option.

Laterals height extension panels for forage.



## Box

Tapa trasera hidráulica apertura tipo compás de serie y tapa trasera hidráulica para la protección de los molinetes en opción.

Porte arrière hydraulique avec d'ouverture type compas de série et porte arrière hydraulique pour la protection des hérissons en option.

Serial hydraulic back cover compass type and hydraulic back cover for beaters protection optional.



## Box

Marcador apertura puerta para tapa trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina.

Marqueur porte arrière hydraulique pour ouverture vertical type guillotine.

Indicator door opening for hydraulic back cover with vertical opening type guillotine.



## Chassis

Lanza con ballestas 13 hojas.

Flèche avec ressorts du 13 lames.

Drawbar with springs of 13 leaves.



## Chassis

Lanza con ballestas 13 hojas para eje direccional forzado.

Flèche avec ressorts du 13 lames pour essieu directionnel forcé.

Drawbar with springs of 13 leaves for forced steering axle.



## Chassis

Esparrador equipado con elevación hidráulica en el primer eje.

Épandeur équipé avec élévation hydraulique sur le premier essieu.

Spreader equipped with hydraulic rising on the first axis.



## Chassis


Eje bogie autodireccional cuadrado 150mm; o eje bogie direccional forzado cuadrado 150mm con tambor de freno 400x120.

Essieu bogie autodirectionnel carré 150mm; ou essieu bogie directionnel forcé carré 150mm avec tambour frein à 400x120.

Self-steering bogie square axle 150mm; or forced steering bogie axle square 150mm with brakes 400x120.



**FAD ASSALI**

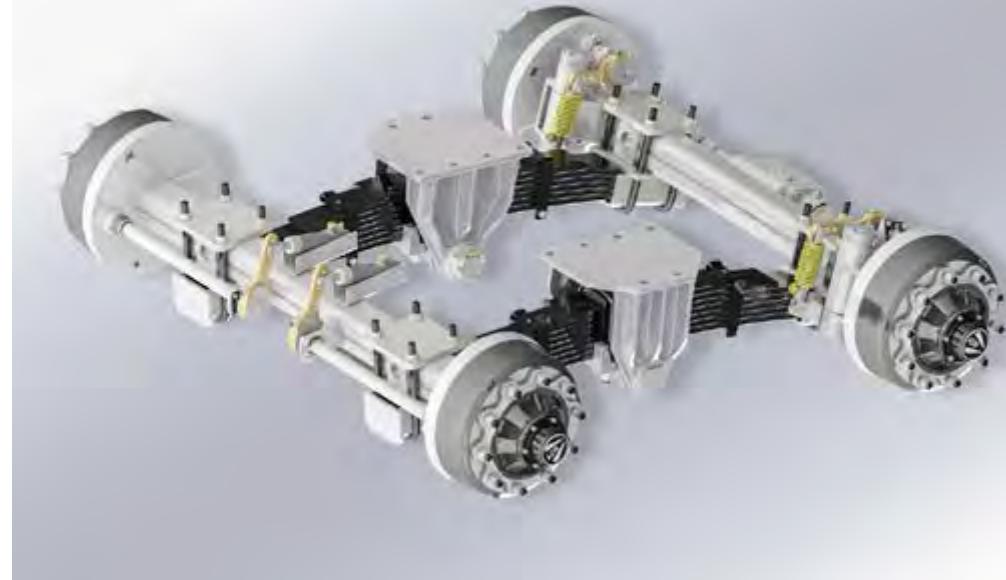


## Chassis


Eje sidra recto con suspensión con cilindro simple efecto; o eje sidra autodireccional con suspensión con cilindro simple o doble efecto; o eje sidra direccional forzado con suspensión con cilindro simple o doble efecto con tambor de freno 400x120

Eje sidra recto con suspensión con cilindro simple efecto; o eje sidra autodireccional con suspensión con cilindro simple o doble efecto; o eje sidra direccional forzado con suspensión con cilindro simple o doble efecto con tambor de freno 400x120

Eje sidra recto con suspensión con cilindro simple efecto; o eje sidra autodireccional con suspensión con cilindro simple o doble efecto; o eje sidra direccional forzado con suspensión con cilindro simple o doble efecto con tambor de freno 400x120

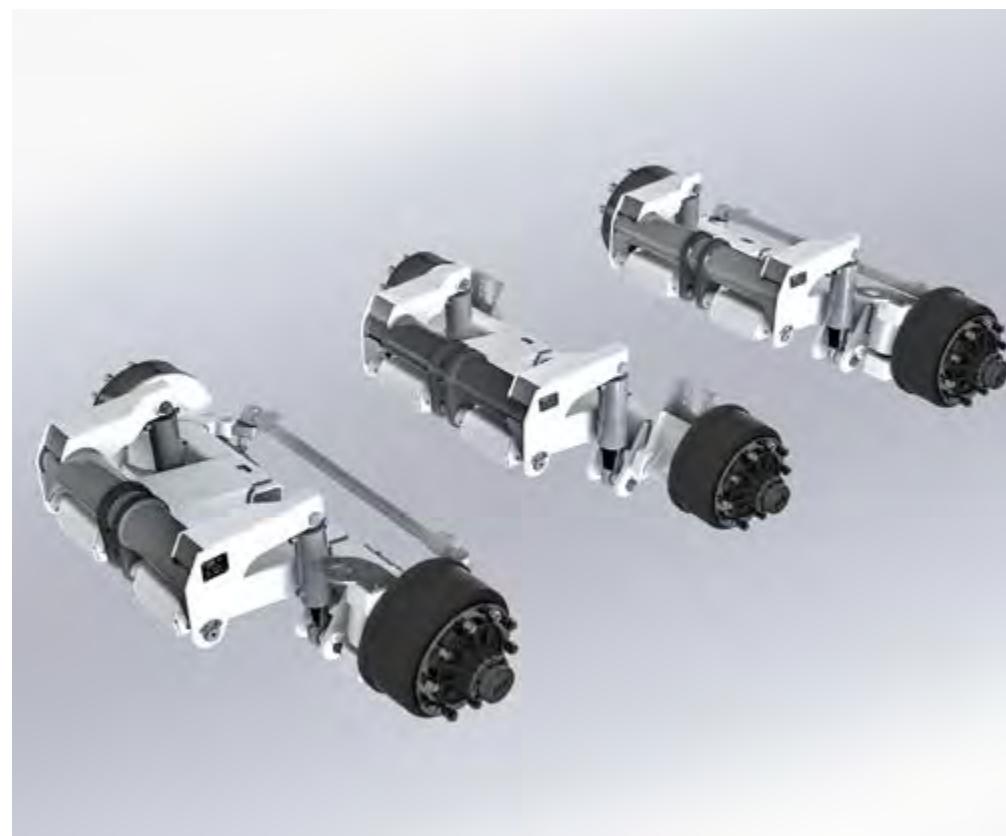

## Towing eye

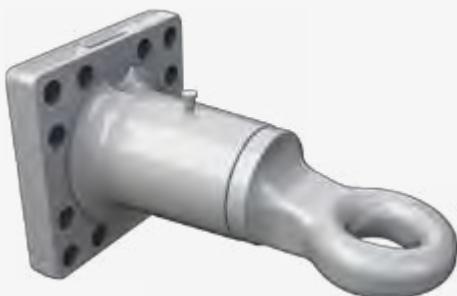

Enganche anilla giratoria 208284 Scharmüller  
Attelage anneau tournant 208284 Scharmüller  
Revolving ring towing eye 208284 Scharmüller



Enganche anilla fija 208092 Scharmüller  
Attelage anneau fixe 208092 Scharmüller  
Fixed ring towing eye 208092 Scharmüller



Enganche bola 207909 Scharmüller  
Attelage boule 207909 Scharmüller  
Ball towing eye 207909 Scharmüller




## Tyres


560/60 R 22,5 (161 D) DT - 182 UN Dneproshina		710/45 R 22,5 (165 D) Flotation trac Vredestein
560/60 R 22,5 (172 A8) FL630 plus BKT		620/55 R 26,5 (166 D) Flotation pro Vredestein
560/60 R 22,5 (161 D) Ridemax FL 693M BKT		620/55 R 26,5 (166 D) Flotation radial 381 Alliance
560/60 R 22,5 (161 E) Flotation radial 380 Alliance		710/50 R 26,5 (170 D) Agriterra 02 Mitas
560/60 R 22,5 (161 D) AR-02 Mitas		710/50 R 26,5 (170 D) Flotation pro Vredestein
560/60 R 22,5 (161 D) Flotation pro Vredestein		710/50 R 26,5 (170 D) FL 630 BKT
560/60 R 22,5 (161 D) Flotation trac Vredestein		710/50 R 26,5 (170 D) Ridemax FL 693M BKT
560/60 R 22,5 (161 D) Cargo X BIB Michelin		710/50 R 26,5 (170 D) Flotation radial 381 Alliance
580/65 R 22,5 (166 D) Flotation trac Vredestein		710/50 R 26,5 (170 D) Cargo X BIB Michelin
580/65 R 22,5 (166 D) Flotation radial 380 Alliance		650/55 R 26,5 (169 D) Flotation trac Vredestein
580/65 R 22,5 (166 E) Ridemax FL 693M BKT		750/45 R 26,5 (170 D) Flotation trac Vredestein
650/50 R 22,5 (163 D) Flotation pro Vredestein		750/45 R 26,5 (170 D) DN - 112 OR Dneproshina
650/50 R 22,5 (163 E) Flotation radial 380 Alliance		750/45 R 26,5 (170 E) Flotation radial 380 Alliance

# Dimensions

E92MSP2 E94MSP2 E95MSP2

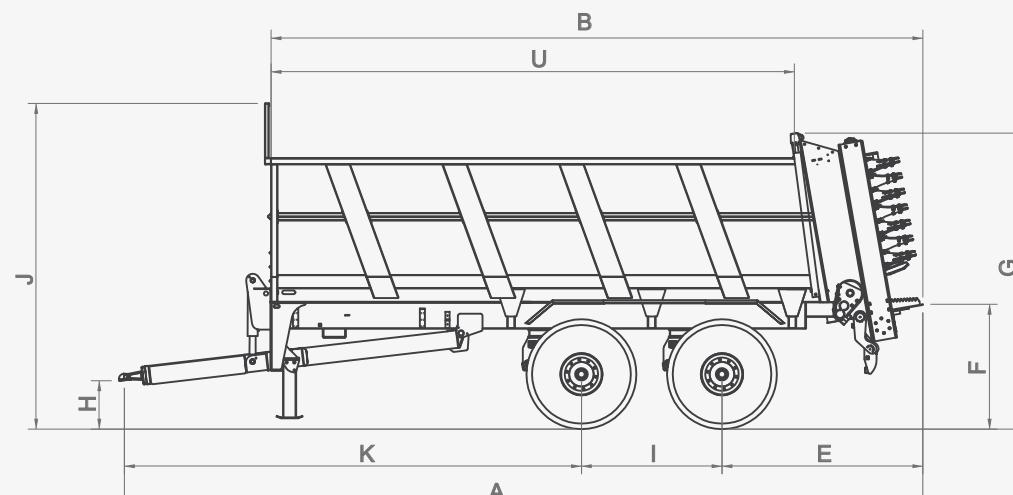

E94MSP2 E95MSP2

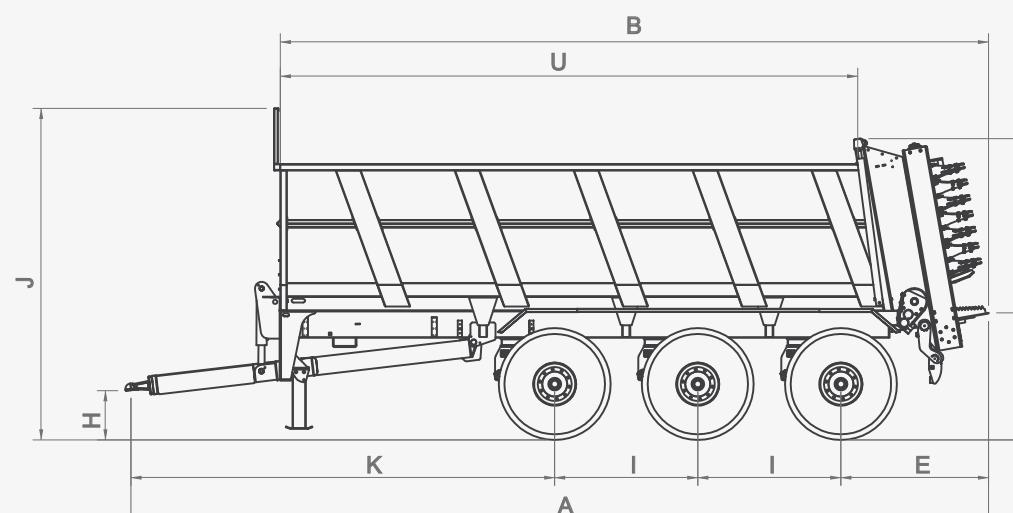

Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tyre

	E92MSP2 131001	E94MSP2 131001	E94MSP2 118001	E95MSP2 118001	E95MSP2 118001
Capacidad m <sup>3</sup> Capacité m <sup>3</sup> Capacity m <sup>3</sup>	20,20	21,85	21,85	25,20	25,20
Longitud total Longueur totale A Total length	9088	9588	9588	10588	10588
Longitud exterior caja + molinete Longueur extérieure boîte + hérisson B Outside length box + beater	7419	7919	7919	8918	8918
Anchura máxima Largeur maxime C Maxim width	2582	2582	2582	2582	2582
Via de los ejes Voie de les axes D Via the axes	2000	2000	2000	2000	2000
Voladizo trasero Saillie arrière E Back cantilever	2287	2451	1651	2807	2006
Altura del piso Hauteur étage F Height flat	1422	1422	1422	1422	1422
Altura lateral Hauteur latérale G Height side	3368	3368	3368	3368	3368
Altura enganche Hauteur attelage H Towing wye height	550	550	550	550	550
Distancia entre ejes Empattement I Wheelbase	1600	1600	1600	1600	1600
Altura total Hauteur totale J Total height	3707	3707	3707	3707	3707
Distancia entre eje y enganche Distance entre essieu et l'attelage K Distance between axle and hitch	5201	5537	4737	6181	5382
Longitud lateral Longueur latérale U Side length	5955	6455	6455	7455	7455
Anchura interior caja Largeur intérieur boîte X Width inside box	2270	2270	2270	2270	2270
Diámetro de rueda Diamètre de la roue Wheel diameter	1250	1250	1250	1250	1250



## Esparcidor LIGHT BIG WHEEL

Remolques agrícolas esparcidores de estiércol Juscafresa serie LIGHT BIG WHEEL LBW2 destinados a grandes explotaciones agrícolas / granjas.

Destaca por su excelente calidad de esparcido, la elevada capacidad de carga compacta, la estabilidad en desniveles y la reducción de la fuerza de tracción gracias a la disminución de la fuerza de roce contra el suelo. Versión light de la serie CBW2. Equipado con grupo esparcidor de molinetes verticales de 2 columnas del tipo sínfin con púas planas atornilladas y con neumáticos de gran diámetro.

Capacidad de 7,00m<sup>3</sup> a 14,30m<sup>3</sup>.

## Épandeur LIGHT BIG WHEEL

Remorques agricoles épandeurs de fumier Juscafresa série LIGHT BIG WHEEL LBW2 destinés à grandes exploitations agricoles.

Distingue pour l'excellente qualité de la distribution de fumier, l'élèvée capacité de charge compacte, et la réduction de la force de traction grâce à la plus petite force de friction sur le terrain. Version light de la série CBW2. Équipé avec groupe épandeur avec hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin avec dents plates vissées et avec 2 pneus de grand diamètre.

Capacité de 7,00m<sup>3</sup> a 14,30m<sup>3</sup>.

## Spreader LIGHT BIG WHEEL

Manure spreaders agricultural trailers Juscafresa LIGHT BIG WHEEL LBW2 series destined for large agriculture works / farms.

Stands out for its excellent spread quality, the high compact load capacity, stability on the grounds with different heights and reduction of the tractive force by decreasing the friction force against the ground. Light version of the CBW2 series. Equipped with spreader group of vertical beaters of 2 columns chopping type with screwing flat spikes and with large diameter tires. Capacity from 7,00m<sup>3</sup> a 14,30m<sup>3</sup>.





El empeño por la **constante mejora de nuestros productos**, es un reto que confirma y fortalece el **propósito de superación por el trabajo bien hecho** y nace de la voluntad de servicio hacia el agricultor y el ganadero, con la satisfacción de que los resultados obtenidos sean la razón y el fundamento de continuar siendo **líderes en el sector**. No hay ninguna palabra que nos pueda definir, sólo nuestra **constante y continua búsqueda por alcanzar la perfección**.

L'effort constant pour l'amélioration de nos produits, est un défi qui confirme et renforce l'objectif de progrès pour un travail bien fait et né de la volonté de service à l'agriculteur et l'éleveur, avec la satisfaction que les résultats obtenus sont la raison et le fondement à poursuivre être **leaders dans le secteur**. Il n'y a pas le mot qui peut nous définir, seulement notre **recherche constante et continue de la perfection**.

The effort to **constantly improvement in our products**, is a challenge that confirms and strengthens the **overcoming purpose for a well done work** and it is born from the attitude for the service to the farmer and the rancher, with the satisfaction that the results are the reason and the basis to keep us **leaders in the sector**. There is no word that can define us, only our **constant and continuous conquest for perfection**.





## Box and Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sifín grupo B 540/330 rpm o P 540/390 con púas planas atornilladas y altura 2200mm de serie y tapa trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina de serie. En opción molinete grupo P 540/390 a 2400mm, P 1000/566 a 2200mm, SP 100/405 a 2200mm todos ellos con opción de púas mano de pato atornilladas.

Hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin groupe B 540/330 rpm ou P 540/390 rpm avec dents plates vissées et hauteur 2200mm de série et porte arrière hydraulique avec d'ouverture vertical type guillotine de série. En option hérissons groupe P 540/390 à 2400mm, P 1000/566 à 2200mm et 2400mm, SP 100/405 à 2200mm et 2400mm toutes avec pale main canard vissées en option.

Serial vertical beaters of 2 columns chopping type group B540/330 rpm or P 540/390 rpm with screwing flat spikes height 2200mm and hydraulic back cover with serial vertical opening type guillotine. Optional beaters group P 540/390 to 2400mm, P 1000/566 to 2200mm and 2400mm, SP 100/405 to 2200mm and 2400mm all with optional hand duck screwing spikes.

## Spreader group

Molinetes con forma de "estrella" simétrica y púas planas atornilladas de serie.

Hérissons en forme "star" symétrique et dents plates boulonnées de série.

Symetrical star shape of Beaters and serial screwing flat spikes.



## Spreader group

Los platos esparcidores están colocados sobre una bandeja intercambiable que los bordea y que además de impedir que el material caiga directamente al suelo, logra que éste salga por la parte trasera sin que sea despedido por debajo de la máquina, evitando la consecuente suciedad debajo de la misma.

Les plateaux épandeurs sont placés sur un bol receveur interchangeable qui interdit tout chute de matière et permettre sa récupération pour un épandage parfait en évitant la saleté sous l'épandeur.



## Spreader group

Púas planas atornilladas para molinete de serie e interior caja con 2 o 4 cadenas 80/12 o 80/12X.

Dents plates vissées pour hérisson de série et intérieur de la caisse avec 2 ou 4 chaînes 80/12 ou 80/12X.

Screwing flat spikes for beaters and body inside and 2 or 4 chains 80/12 or 80/12X.



## Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sifín grupo B 540/330 rpm con púas planas atornilladas y altura 2200mm.

Hérissons verticaux de 2 colonnes type vis sans fin groupe B 540/330 rpm avec dents main canard vissées et hauteur 2200mm.

Vertical beaters of 2 columns auger type gruupe B 540/330 rpm with screwings flat spikes and height 2200mm.

## Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sifín con púas planas atornilladas y altura 2200mm.

Hérissons verticaux de 2 colonnes type vis sans fin avec dents main canard vissées et hauteur 2200mm.

Vertical beaters of 2 columns auger type with screwings flat spikes and height 2200mm.

## Spreader group

Púas mano de pato atornilladas para molineteos opcionales e interior caja con 2 o 4 cadenas 80/12 o 80/12X.

Pales main canard vissées pour hérissons en option et intérieur de la caisse avec 2 ou 4 chaînes 80/12 ou 80/12X.

Optional hand duck screwing spikes for beaters and 2 or 4 chains 80/12 or 80/12X.




## Drag system

Equipados con 4 cadenas 80/12 o 80/12X fabricada con material C10+S275JR o 20Mn4+S355JO.

Equipé avec 4 chaînes 80/12 ou 80/12X fabriqué avec matériau C10+S275JR ou 20Mn4+S355JO.

Equipped with 4 chains 80/12 or 80/12X manufactured with C10+S275JR or 20Mn4+S355JO.

- Ø - 12mm
- H - 24mm
- L - 46mm
- LI - 30mm
- P - 81,75mm
- S - 5mm

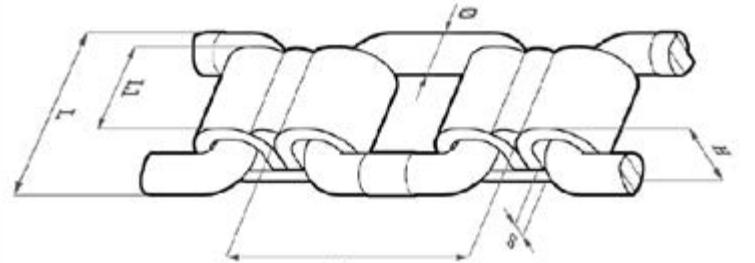

## Drive shafts

Transmisión delantera estándar o con nudo homocinético y tornillo de seguridad y transmisión trasera con rueda libre.  
Transmisión delantera con nudo homocinético y rueda libre y transmisión trasera con embrague de discos a fricción.

Transmission avant standard ou avec joint homocinétique et vis de sécurité et transmission arrière standard avec roue libre .  
Transmission avant avec joint homocinétique et roue libre et transmission arrière avec embrayage à disques à friction .

Standard front transmission or with homokinetic joint with security screw and standard back transmission with overrunning clutch.  
Homokinetic joint front transmission and overrunning clutch and back transmission with friction disk clutch.

**BONDIOLI & PAVESI**



## Drag system

Avance hidráulico de las cadenas con un reduedor hidráulico 1/24,3 o 1/12,1.

Avance hydraulique des chaînes avec un réducteur hydraulique 1/24,3 ou 1/12,1.

Hydraulic advance chains with reducer 1/24,3 or 1/12,1.



## Drag system

Interior caja con 2 o 4 cadenas 80/12 o 80/12X.

Intérieur de la caisse avec 2 ou 4 chaînes 80/12 ou 80/12X.

Inside box with 2 or 4 chains 80/12 or 80/12X.

## Drag system

Variador manual para la velocidad de las cadenas del piso.

Variateur manuel régulant la vitesse du fond mouvant à chaînes.

Manual velocity command from the chains floor.

## Box

Tapa trasera hidráulica apertura tipo guillotina de serie.

Porte arrière hydraulique avec d'ouverture type guillotine de série.

Serial hydraulic back cover guillotine type.

## Box

Deflector lateral manual o hidráulico.

Déflecteurs latéraux manuel ou hydraulique.

Manual or hydraulic side deflectors.



## Chassis


Eje recto cuadrado 80, 90, 100 o 110mm con tambor de freno 400x80 o 400x120.

Essieu recte carré 80, 90, 100 ou 110mm avec tambour frein à 400x80 ou 400x120.

Square straight axle 80, 90, 100 or 110mm with brakes 400x80 or 400x120.



**FAD ASSALI**

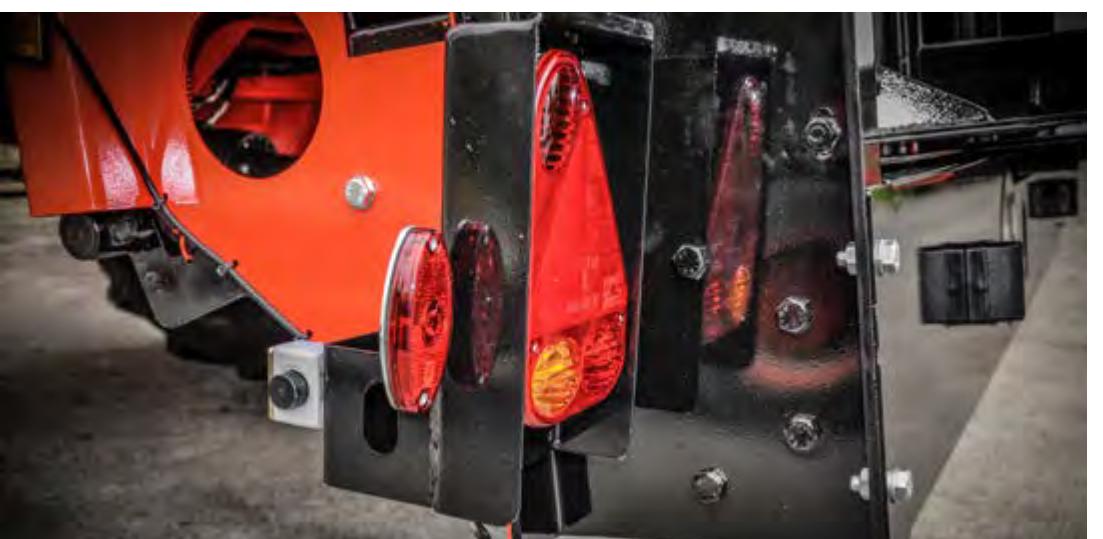

## Chassis

Instalación de luces de circulación que se enfoca hacia abajo durante la apertura de la tapa trasera hidráulica apertura tipo guillotina de serie.

Installation feux de circulation qui se dirige en bas pendant l'ouverture de la porte arrière hydraulique avec d'ouverture type guillotine de série.

Circulation lights installation that focuses down during the opening of the serial hydraulic back cover guillotine type.



## Towing eye



Enganche anilla giratoria 208734 Scharmüller  
Attelage anneau tournant 208734 Scharmüller  
Revolving ring towing eye 208734 Scharmüller



Enganche anilla fija 208736 Scharmüller  
Attelage anneau fixe 208736 Scharmüller  
Fixed ring towing eye 208736 Scharmüller



Enganche bola 208735 Scharmüller  
Attelage boule 208735 Scharmüller  
Ball towing eye 208735 Scharmüller



## Tyres

18.4/15 R 30 (155 A8) Power drive radial R-1 356  
Alliance



580/70 R 38 (155 D) Traxion + Vredestein

18.4/15 R 34 (157 A8) Power drive radial R-1 356  
Alliance



650/75 R 32 (172 A8) DN-102 OR Dneproshina

18.4/15 R 38 (167 A8) Power drive radial R-1 356  
Alliance



650/75 R 32 (172 A8) Radial tire - high speed 360  
Alliance

23.1-26 16PR (159 A8) Hi-traction drive wheel 347  
Alliance



650/75 R 32 (175 A8) Radial tire - high speed 360  
Alliance

23.1 R 26 (153 A8) φ-37 OR Dneproshina



710/70 R 38 (166 A8) DN-103 OR Dneproshina

620/75 R 26 (167 A8) Super power drive tire R-1W 360



710/70 R 38 (178 A8) Wide deep tread radial tire  
"seventy" R-1W deep 370 Alliance

580/70 R 38 (155 A8) Wide deep tread radial tire  
"seventy" R-1W deep 370 Alliance



## Chassis

Lanza amortiguación en tazo de goma.


Amortissement flèche en caoutchouc.

Silentblock drawbar.



# Dimensions

E09CBW2 E10CBW2 E11CBW2 E12CBW2 E14CBW2 E15CBW2

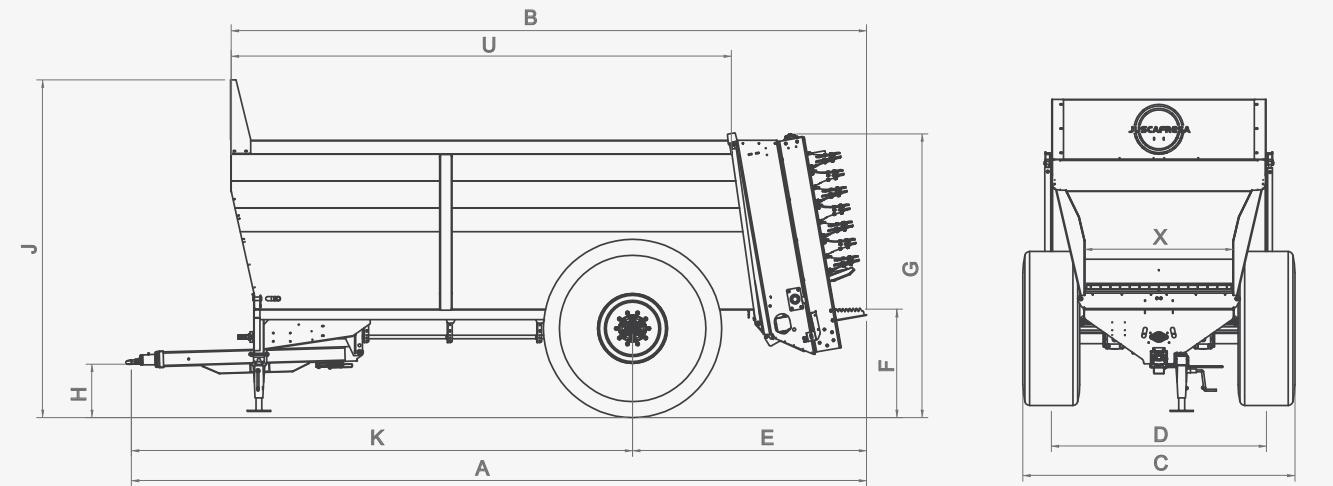

Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tyre

	E11LBW2043001	E12LBW2043001	E14LBW2028001	E15LBW2028001
Capacidad m <sup>3</sup>				
Capacité m <sup>3</sup>	9,12	10,24	13,00	14,30
Capacity m <sup>3</sup>				
Longitud total				
Longueur totale	6568	7068	7568	8068
A Total length				
Longitud exterior caja + molinete				
Longueur extérieur boîte + hérisson	5540	6040	6540	7040
B Outside length box + beater				
Anchura máxima				
Largeur maxime	2800	2800	2850	2850
C Maxim width				
Via de los ejes				
Vie de les axes	2100	2100	2230	2230
D Via the axes				
Voladizo trasero				
Saillie arrière	2209	2259	2409	2609
E Back cantilever				
Altura del piso				
Hauteur étage	1125	1125	1240	1240
F Height flat				
Altura lateral				
Hauteur latérale	2796	2796	2921	2921
G Height side				
Altura enganche				
Hauteur attelage	450	450	550	550
H Towing wye height				
Distancia entre ejes				
Empattement	-	-	-	-
I Wheelbase				
Altura total				
Hauteur totale	3151	3151	3476	3476
J Total height				
Distancia entre eje y enganche				
Distance entre essieu et l'attelage	4359	4859	5159	5459
K Distance between axle and hitch				
Longitud lateral				
Longueur latérale	4148	4648	5148	5648
U Side length				
Anchura interior caja				
Largeur intérieure boîte	1530	1530	1530	1530
X Width inside box				
Diámetro de rueda				
Diamètre de la roue	1585	1585	1835	1835
Wheel diameter				





## Espardor BIG WHEEL

Remolques agrícolas esparcidores de estiércol Juscafresa serie BIG WHEEL CBW2 destinados a grandes explotaciones agrícolas / granjas.

Destaca por su excelente calidad de esparcido, su robustez, la elevada capacidad de carga compacta, la estabilidad en desniveles y la reducción de la fuerza de tracción gracias a la disminución de la fuerza de roce contra el suelo. Equipado con grupo esparcidor de molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfín con púas planas atornilladas y con neumáticos de gran diámetro.

## Épandeur BIG WHEEL

Remorques agricoles épandeurs de fumier Juscafresa série BIG WHEEL CBW2 destinés à grandes exploitations agricoles.

Distingue pour l' excellente qualité de la distribution de fumier, sa robustesse, l' élevée capacité de charge compacte, et la réduction de la force de traction grâce à la plus petite force de friction sur le terrain. Équipé avec groupe épandeur avec hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin avec dents plates vissées et avec 2 pneus de grand diamètre.

## Spreader BIG WHEEL

Manure spreaders agricultural trailers Juscafresa BIG WHEEL CBW2 series destined for large agriculture works / farms.

Stands out for its excellent spread quality, its strength, the high compact load capacity, stability on the grounds with different heights and reduction of the tractive force by decreasing the friction force against the ground. Equipped with spreader group of vertical beaters of 2 columns chopping type with screwing flat spikes and with large diameter tires.





El empeño por la **constante mejora de nuestros productos**, es un reto que confirma y fortalece el **propósito de superación por el trabajo bien hecho** y nace de la voluntad de servicio hacia el agricultor y el ganadero, con la satisfacción de que los resultados obtenidos sean la razón y el fundamento de continuar siendo **líderes en el sector**. No hay ninguna palabra que nos pueda definir, sólo nuestra **constante y continua búsqueda por alcanzar la perfección**.

L'effort constant pour l'amélioration de nos produits, est un défi qui confirme et renforce l'objectif de progrès pour un travail bien fait et né de la volonté de service à l'agriculteur et l'éleveur, avec la satisfaction que les résultats obtenus sont la raison et le fondement à poursuivre être **leaders dans le secteur**. Il n'y a pas le mot qui peut nous définir, seulement notre **recherche constante et continue de la perfection**.

The effort to **constantly improvement in our products**, is a challenge that confirms and strengthens the **overcoming purpose for a well done work** and it is born from the attitude for the service to the farmer and the rancher, with the satisfaction that the results are the reason and the basis to keep us **leaders in the sector**. There is no word that can define us, only our **constant and continuous conquest for perfection**.





## Box and Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sifín grupo B 540/330 rpm con púas planas atornilladas y altura 2200mm de serie y tapa trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina de serie. En opción molinetas grupo P 540/390 a 2400mm, P 1000/566 a 2200mm y 2400mm, SP 100/405 a 2200mm y 2400mm todos ellos con opción de púas mano de pato atornilladas.

Hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin groupe B 540/330 rpm ou P 540/390 rpm avec dents plates vissées et hauteur 2200mm de série et porte arrière hydraulique avec d'ouverture vertical type guillotine de série. En option hérissons groupe P 540/390 à 2400mm, P 1000/566 à 2200mm et 2400mm, SP 100/405 à 2200mm et 2400mm toutes avec pale main canard vissées en option.

Serial vertical beaters of 2 columns chopping type group B540/330 rpm or P 540/390 rpm with screwing flat spikes height 2200mm and hydraulic back cover with serial vertical opening type guillotine. Optional beaters group P 540/390 to 2400mm, P 1000/566 to 2200mm and 2400mm, SP 100/405 to 2200mm and 2400mm all with optional hand duck screwing spikes.



## Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sifín grupo B 540/330 rpm con púas planas atornilladas y altura 2200mm.

Hérissons verticaux de 2 colonnes type vis sans fin groupe B 540/330 rpm avec dents main canard vissées et hauteur 2200mm.

Vertical beaters of 2 columns auger type group B 540/330 rpm with screwings flat spikes and height 2200mm.



## Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sifín con púas planas atornilladas y altura 2200mm.

Hérissons verticaux de 2 colonnes type vis sans fin avec dents main canard vissées et hauteur 2200mm.

Vertical beaters of 2 columns auger type with screwings flat spikes and height 2200mm.



## Spreader group

Molinetes con forma de "estrella" simétrica y púas planas atornilladas de serie.

Hérissons en forme "star" symétrique et dents plates boulonnées de série.

Symetrical star shape of Beaters and serial screwing flat spikes.



## Spreader group

Los platos esparcidores están colocados sobre una bandeja intercambiable que los bordea y que además de impedir que el material caiga directamente al suelo, logra que éste salga por la parte trasera sin que sea despedido por debajo de la máquina, evitando la consecuente suciedad debajo de la misma.

Les plateaux épandeurs sont placés sur un bol receveur interchangeable qui interdit tout chute de matière et permettre sa récupération pour un épandage parfait en évitant la saleté sous l'épandeur.

The lower plates are protected by plates in order to avoid the material fall directly to the floor and ensuring it is spread through the back without falling below the machine and getting it dirty.



## Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sifín con púas planas atornilladas y altura 2400mm.

Hérissons verticaux de 2 colonnes type vis sans fin avec dents main canard vissées et hauteur 2400mm.

Vertical beaters of 2 columns auger type with screwings flat spikes and height 2400mm.

## Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sifín con púas planas atornilladas y altura 2200mm.

Hérissons verticaux de 2 colonnes type vis sans fin avec dents main canard vissées et hauteur 2200mm.

Vertical beaters of 2 columns auger type with screwings flat spikes and height 2200mm.



## Spreader group

Molinetes verticales de 2 columnas del tipo sifín con púas planas atornilladas y altura 2400mm.

Hérissons verticaux de 2 colonnes type vis sans fin avec dents main canard vissées et hauteur 2400mm.

Vertical beaters of 2 columns auger type with screwings flat spikes and height 2400mm.



## Spreader group

Púas planas atornilladas para molinetes de serie e interior caja con 2 o 4 cadenas 80/12 o 80/12X.

Dents plates vissées pour hérissons de série et intérieur de la caisse avec 2 ou 4 chaînes 80/12 ou 80/12X.

Screwing flat spikes for beaters and body inside and 2 or 4 chains 80/12 or 80/12X.



## Drive shafts

Transmisión delantera estándar o con nudo homocinético y tornillo de seguridad y transmisión trasera con rueda libre.  
Transmisión delantera con nudo homocinético y rueda libre y transmisión trasera con embrague de discos a fricción.

Transmission avant standard ou avec joint homokinétique et vis de sécurité et transmission arrière standard avec roue libre .  
Transmission avant avec joint homokinétique et roue libre et transmission arrière avec embrayage à disques à friction .

Standard front transmission or with homokinetic joint with security screw and standard back transmission with overrunning clutch.  
Homokinetic joint front transmission and overrunning clutch and back transmission with friction disk clutch.

**BONDIOLI & PAVESI**




## Spreader group

Púas mano de pato atornilladas para molinetes opcionales e interior caja con 2 o 4 cadenas 80/12 o 80/12X.

Pales main canard vissées pour hérissons en option et intérieur de la caisse avec 2 ou 4 chaînes 80/12 ou 80/12X.

Optional hand duck screwing spikes for beaters and 2 or 4 chains 80/12 or 80/12X.

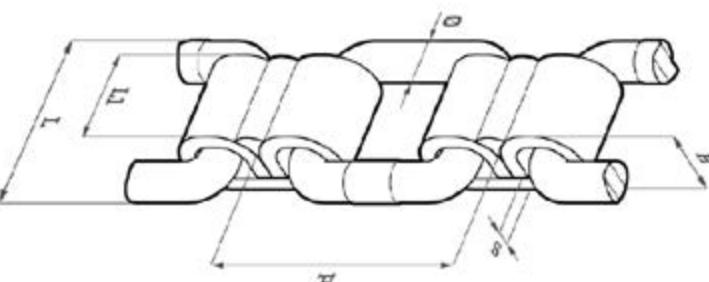

## Drag system

Equipados con 4 cadenas 80/12 o 80/12X fabricada con material C10+S275JR o 20Mn4+S355JO.

Equipé avec 4 chaînes 80/12 ou 80/12X fabriqué avec matériau C10+S275JR ou 20Mn4+S355JO.

Equipped with 4 chains 80/12 or 80/12X manufactured with C10+S275JR or 20Mn4+S355JO.

- Ø - 12mm
- H - 24mm
- L - 46mm
- LI - 30mm
- P - 81,75mm
- S - 5mm




## Drag system

Interior caja con 2 o 4 cadenas 80/12 o 80/12X.

Intérieur de la caisse avec 2 ou 4 chaînes 80/12 ou 80/12X.

Inside box with 2 or 4 chains 80/12 or 80/12X.

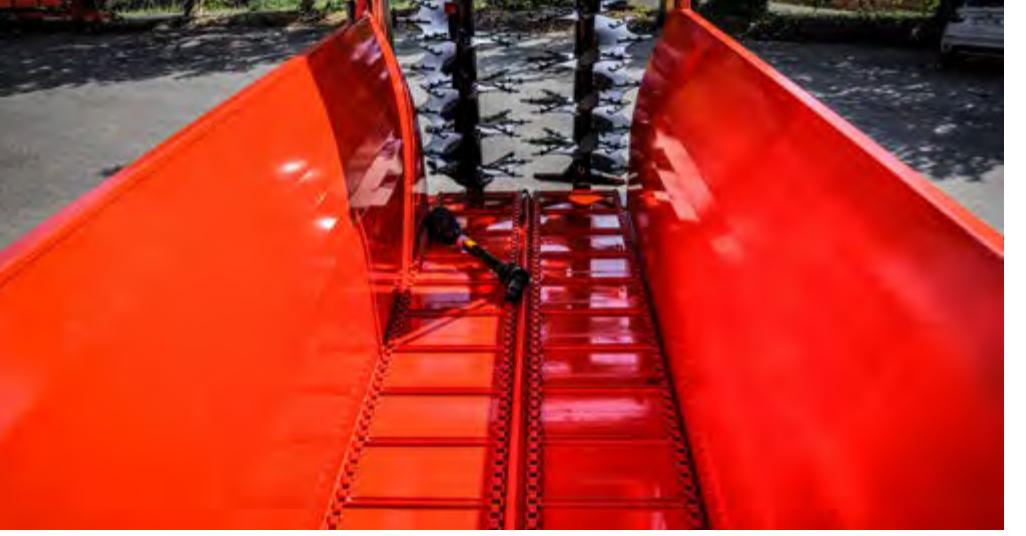

## Drag system

Variador manual para la velocidad de las cadenas del piso.

Variateur manuel régulant la vitesse du fond mouvant à chaînes.

Manual velocity commandment from the chains floor.



## Drag system

Variador electrónico para la velocidad de las cadenas del piso en opción.

Variateur électronique régulant la vitesse du fond mouvant à chaînes en option.

Electronic velocity commandment from the chains floor optional.



## Box

Tapa trasera hidráulica apertura tipo guillotina de serie.

Porte arrière hydraulique avec d'ouverture type guillotine de série.

Serial hydraulic back cover guillotine type.

## Box

Alzas laterales opción.

Réhausse latérales en option.

Optional laterals height extension panels.

## Box

Deflector lateral manual o hidráulico.

Déflecteurs latéraux manuel ou hydraulique.

Manual or hydraulic side deflectors.



## Chassis

Instalación de luces de circulación que se enfoca hacia abajo durante la apertura de la tapa trasera hidráulica apertura tipo guillotina de serie.

Installation feux de circulation qui se dirige en bas pendant l'ouverture de la porte arrière hydraulique avec d'ouverture type guillotine de série.

Circulation lights installation that focuses down during the opening of the serial hydraulic back cover guillotine type.



## Chassis

Lanza con ballestas 13 hojas.

Flèche avec ressorts du 13 lames.

Drawbar with springs of 13 leaves.



## Chassis

Eje recto cuadrado 80, 90, 100 o 110mm con tambor de freno 400x80 o 400x120.


Essieu recte carré 80, 90, 100 ou 110mm avec tambour frein à 400x80 ou 400x120.

Square straight axle 80, 90, 100 or 110mm with brakes 400x80 or 400x120.



**ADRI** **FAD ASSALI**

## Towing eye

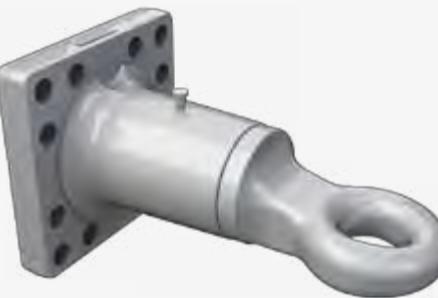

Enganche anilla giratoria 208284 Scharmüller  
Attelage anneau tournant 208284 Scharmüller  
Revolving ring towing eye 208284 Scharmüller



Enganche anilla fija 208092 Scharmüller  
Attelage anneau fixe 208092 Scharmüller  
Fixed ring towing eye 208092 Scharmüller



Enganche bola 207909 Scharmüller  
Attelage boule 207909 Scharmüller  
Ball towing eye 207909 Scharmüller

**scharmüller**  
ANHÄNGERKUPPLUNGEN

## Tyres




18.4/15 R 30 (155 A8) Power drive radial R-1 356  
Alliance



580/70 R 38 (155 D) Traxion + Vredestein




18.4/15 R 34 (157 A8) Power drive radial R-1 356  
Alliance



650/75 R 32 (172 A8) DN-102 OR Dneproshina



18.4/15 R 38 (167 A8) Power drive radial R-1 356  
Alliance



650/75 R 32 (172 A8) Radial tire - high speed 360  
Alliance




23.1-26 16PR (159 A8) Hi-traction drive wheel 347  
Alliance



650/75 R 32 (175 A8) Radial tire - high speed 360  
Alliance




23.1 R 26 (153 A8) φ-37 OR Dneproshina



710/70 R 38 (166 A8) DN-103 OR Dneproshina



620/75 R 26 (167 A8) Super power drive tire R-1W 360



710/70 R 38 (178 A8) Wide deep tread radial tire  
'seventy' R-1W deep 370 Alliance




580/70 R 38 (155 A8) Wide deep tread radial tire  
'seventy' R-1W deep 370 Alliance



# Dimensions

E09CBW2 E10CBW2 E11CBW2 E12CBW2 E14CBW2 E15CBW2

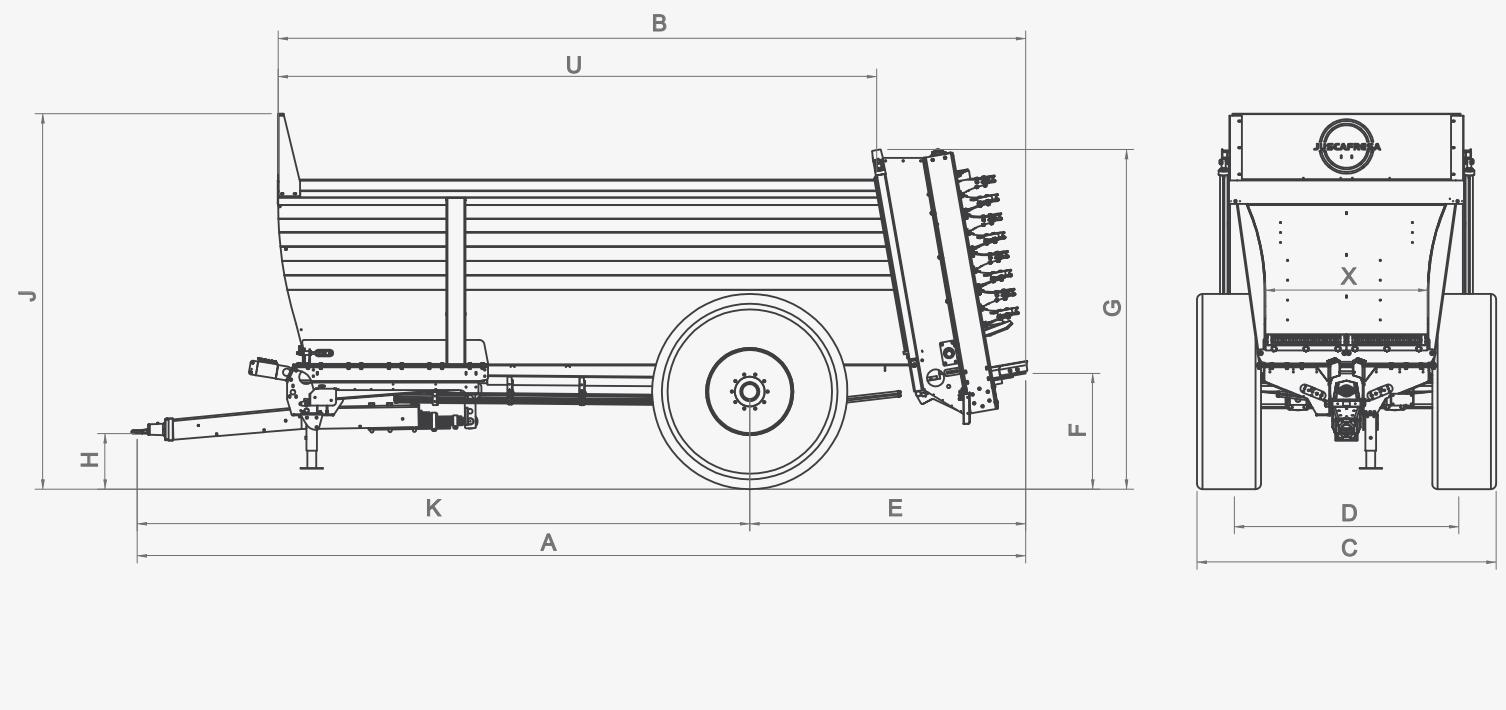

Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tyre

	E11CBW2042001	E12CBW2043001	E12CBW2027001	E14CBW2028001	E15CBW2028001
Capacidad m <sup>3</sup>					
Capacité m <sup>3</sup>	9,12	10,24	11,64	13,00	14,30
Capacity m <sup>3</sup>					
Longitud total					
Longueur totale	6851	7351	7351	7851	8351
A Total length					
Longitud exterior caja + molinete					
Longueur extérieure boîte + hérisson	5523	6023	6023	6523	7023
B Outside length box + beater					
Anchura máxima					
Largeur maximale	2610	2610	2610	2810	2810
C Maxim width					
Via de los ejes					
Voie de les axes	2100	2100	2100	2230	2230
D Via the axes					
Voladizo trasero					
Saillie arrière	2192	2242	2242	2392	2582
E Back cantilever					
Altura del piso					
Hauteur étage	945	945	945	1089	1089
F Height flat					
Altura lateral					
Hauteur latérale	2813	2813	3053	3193	3193
G Height side					
Altura enganche					
Hauteur attelage	400	400	400	450	450
H Towing wye height					
Altura total					
Hauteur totale	3186	3186	3386	3526	3526
J Total height					
Distancia entre eje y enganche					
Distance entre essieu et l'attelage	4659	5109	5109	5459	5769
K Distance between axle and hitch					
Longitud lateral					
Longueur latérale	4153	4653	4623	5123	5623
U Side length					
Anchura interior caja					
Largeur intérieur boîte	1530	1530	1530	1530	1530
X Width inside box					
Diámetro de rueda					
Diamètre de la roue	1650	1650	1650	1835	1835
Wheel diameter					



## Esparcidor TRUCK MOUNTED

Remolques agrícolas esparcidores de estiércol Juscafresa serie TRUCK MOUNTED TM2 destinados a grandes corporaciones o explotaciones agrícolas / granjas.

Destaca por su excelente calidad de esparcido, su extrema robustez y la elevada capacidad de carga superior a las otras series para corporaciones agrícolas que precisan el carrozado de un camión con un conjunto esparcidor que proporcione la misma excelente calidad que se puede hallar en los modelos semejantes para tractor. Equipado con grupo esparcidor de molinetes verticales de 2 columnas del tipo sinfin con púas planas atornilladas o doble disco para fangos de depuradora. Capacidad según el camión.

## Épandeur TRUCK MOUNTED

Remorques agricoles épandeurs de fumier Juscafresa série TRUCK MOUNTED TM2 destinés à grandes sociétés ou exploitations agricoles.

Distingue pour l'excellente qualité de la distribution de fumier, sa extrême robustesse et l'élèvée capacité de charge supérieure respecte les autres séries pour les sociétés agricoles qui ont besoin d'une carrosserie à camion avec un groupe d'épandage de la même excellente qualité des modèles pareils pour tracteur. Équipé avec groupe épandeur avec hérissons verticaux à 2 colonnes type vis sans fin avec dents plates vissées ou double disque pour les boues d'épuration. Capacité dépend du camion.

## Spreader TRUCK MOUNTED

Manure spreaders agricultural trailers Juscafresa TRUCK MOUNTED TM2 series destined for large corporations or agriculture works / farms.

Stands out for its excellent spread quality, its extreme strength and high load capacity superior from the other series for agricultural corporations requiring to mount the bodywork on a truck chassis with an assembled spreader that provides the same quality that can be found in similar models made for tractor. Equipped with spreader group of vertical beaters of 2 columns chopping type with screwing flat spikes or double discs for mud. Capacity depends on the truck.





El empeño por la **constante mejora de nuestros productos**, es un reto que confirma y fortalece el **propósito de superación por el trabajo bien hecho** y nace de la voluntad de servicio hacia el agricultor y el ganadero, con la satisfacción de que los resultados obtenidos sean la razón y el fundamento de continuar siendo **líderes en el sector**. No hay ninguna palabra que nos pueda definir, sólo nuestra **constante y continua búsqueda por alcanzar la perfección**.

L'effort constant pour l'amélioration de nos produits, est un défi qui confirme et renforce l'objectif de progrès pour un travail bien fait et né de la volonté de service à l'agriculteur et l'éleveur, avec la satisfaction que les résultats obtenus sont la raison et le fondement à poursuivre être **leaders dans le secteur**. Il n'y a pas le mot qui peut nous définir, seulement notre **recherche constante et continue de la perfection**.

The effort to **constantly improvement in our products**, is a challenge that confirms and strengthens the **overcoming purpose for a well done work** and it is born from the attitude for the service to the farmer and the rancher, with the satisfaction that the results are the reason and the basis to keep us **leaders in the sector**. There is no word that can define us, only our **constant and continuous conquest for perfection**.





## Box and Spreader group

Molinetas verticales de 2 columnas del tipo sinfín grupo SP 1000/405 rpm con púas planas atornilladas con tapa trasera hidráulica con apertura vertical tipo guillotina de serie y tapa trasera hidráulica para la protección de los molinetas opcional.

Hérissons verticaux de 2 colonnes type vis sans fin groupe SP 1000/405 rpm avec dents main canard vissées avec couvercle arrière hydraulique avec aperture vertical type guillotine de série et couvercle arrière hydraulique pour protéger les hérissons en option.

Vertical beaters of 2 columns auger type group SP 1000/405 rpm with screwings flat spikes and height with serial hydraulic back cover with guillotine opening and optional hydraulic back cover to protect the beaters.



## Box and Spreader group

Dos discos para fangos de depuradora con tapa trasera hidráulica con aperture vertical tipo guillotina de serie y tapa trasera hidráulica para la protección de los molinetas opcional.

Deux disques pour les boues d'épuration avec couvercle arrière hydraulique avec aperture vertical type guillotine de série et couvercle arrière hydraulique pour protéger les hérissons en option.

Two disks for mud with serial hydraulic back cover with guillotine opening and optional hydraulic back cover to protect the beaters.




## Drag system

Equipados con 6 cadenas 80/15X fabricada con material 24MnB5+S500MC.

Equipé avec 6 chaînes 80/15X fabriqué avec matériau 24MnB5+S500MC.

Equipped with 6 chains 80/15X manufactured with 24MnB5+S500MC.

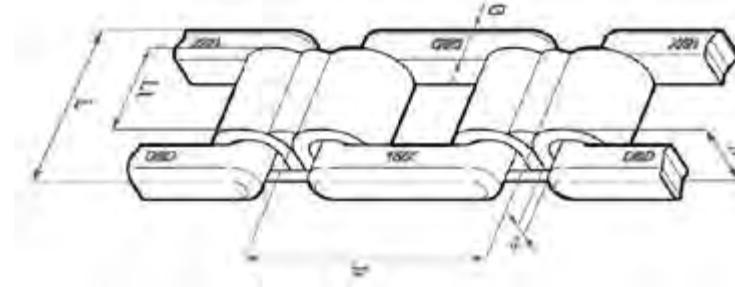

## Box

Sistema de apertura del toldo superior, sistema de refrigeración y funcionamiento de la máquina. Toldo superior con guías para proteger la carga accionamiento neumático o eléctrico a través de mando a distancia vía cable solo apto con accesorio tapa hidráulica apertura vertical tipo guillotina.

Système d'aperture du bâche supérieur, système de réfrigération et fonctionnement de la machine. Bâche supérieur à déplacement pour les voies et protéger la charge à entraînement pneumatique ou électrique par télécommande télécommande par câble seule apte pour accèssoire couvercle arrière hydraulique avec aperture vertical type guillotine.

Opening system of the upper awning, refrigeration system and operation of the machine. Upper awning with rails to protect the load and tyre or electric use by remote control by cable only apt with accessory Hydraulic back cover with guillotine opening.

## Spreader group

Púas planas atornilladas para molinetas de serie e interior caja con 6 cadenas 80/15X.


Dents plates vissées pour hérissons de série et intérieur de la caisse avec 6 chaînes 80/15X.

Screwing flat spikes for beaters and body inside with 6 chains 80/15X.



# Dimensions

E55TM2 E65TM2

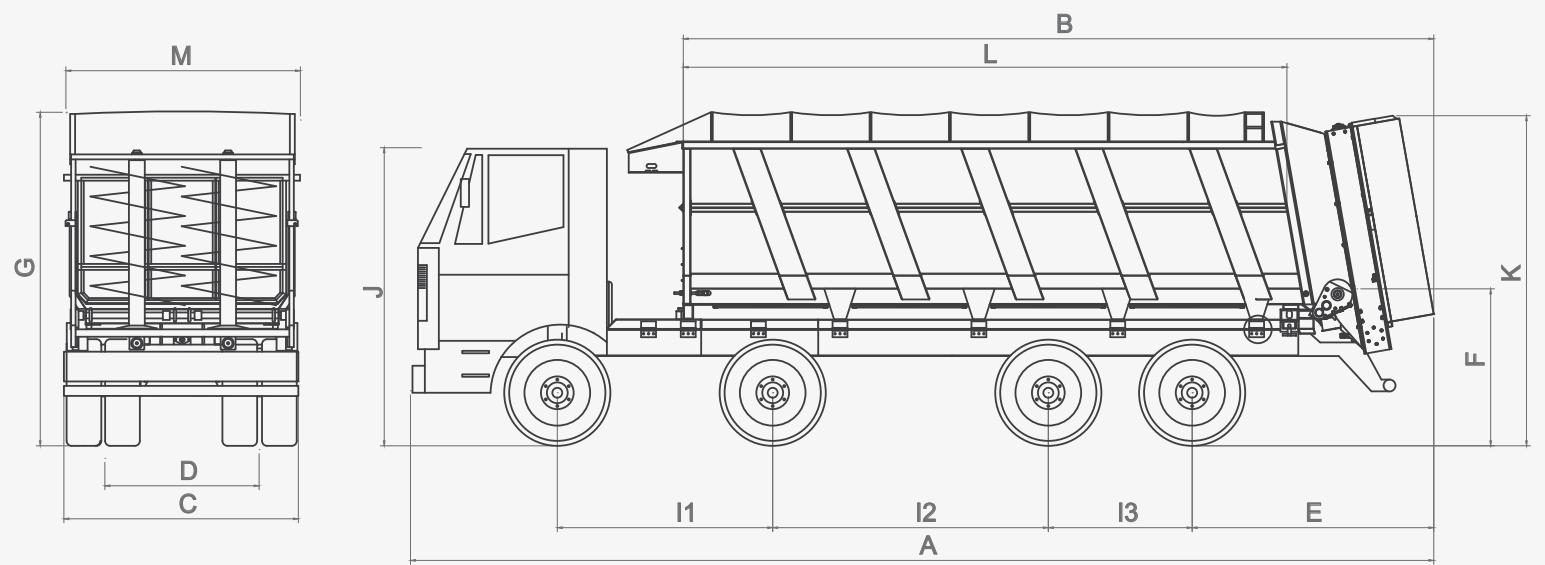

Las medidas pueden ser modificadas según la medida del neumático  
Les dimensions peuvent être modifiées selon la dimension du pneu  
Measurements can be modified according to the measure of tyre

	E55TM2	E65TM2
Capacidad m <sup>3</sup> Capacité m <sup>3</sup> Capacity m <sup>3</sup>	16,85	20,19
Longitud total Longueur totale A Total length	9000	10000
Longitud exterior caja + molinete Longueur extérieure boîte + hérisson B Outside length box + beater	6410	7410
Anchura máxima Largeur maximale C Maxim width	2550	2550
Via de los ejes Voie de les axes D Via the axes	según eje selon essieu as axle	según eje selon essieu as axle
Voladizo trasero Saillie arrière E Back cantilever	2300	2300
Altura del piso Hauteur étage F Height flat	1430	1430
Altura total Hauteur totale G Total height	3400	3400
Altura lateral Hauteur latérale J Height side	2900	2900
Altura total encima molinete Hauteur totale dessus hérisson K Total height on top of beaters	3030	3030
Longitud exterior caja Longueur extérieure boîte L Outside length box	5500	6500
Anchura interior Largeur intérieure M Inside width	2270	2270






Dealer:



JUSCAFRESA S.A.

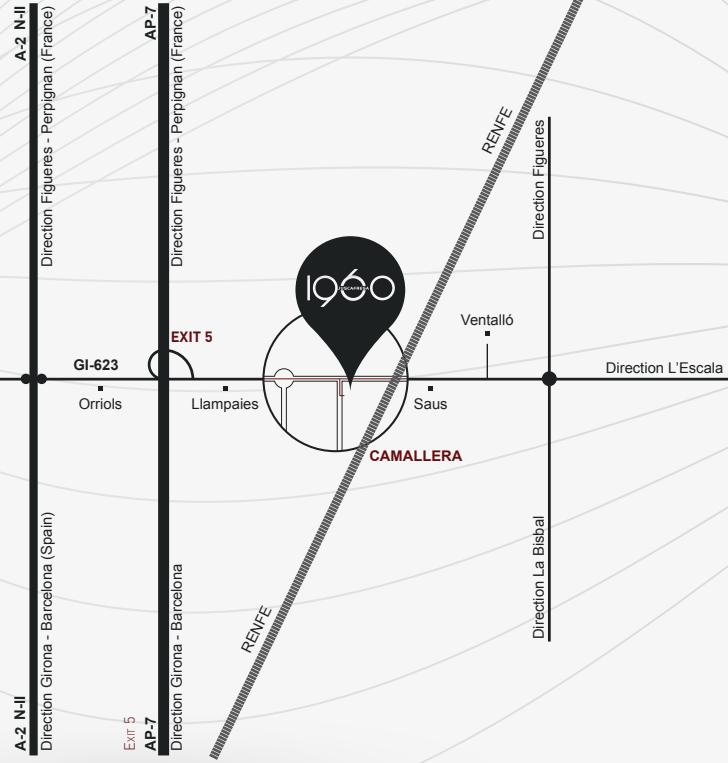

JUSCAFRESA

**Avda. Saus 16, 17465 Camallera (Girona)  
Catalonia - Spain - Europe**

42°07'36.7"N 2°58'07.9"E  
42.126861, 2.968863

**phone.** +34 972 794 000  
**fax.** +34 972 794 484  
**whatsapp.** +34 627 440 286

**web.** [www.juscafresa.com](http://www.juscafresa.com)  
**mail.** [info@juscafresa.com](mailto:info@juscafresa.com)



Descripciones, datos, e ilustraciones son puramente a título indicativo. Juscafresa se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin obligación de preaviso.

Descriptions, data and illustrations are only indicative. Juscafresa reserves the right to make any changes without prior notification.

Les descriptions, les données et les illustrations sont purement indicatives. Juscafresa se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

**V.002.005.2019**